

# Astema

## Soğutma Sistemleri

2023 Katalođu



2005 yılında başladığımız endüstriyel mutfak sektöründe 30 yılı aşan tecrübeli uzman kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız, sürekli gelişen, katma değer üreten ve satış sonrası hizmet prensiplerine uygun şekilde hizmet veriyoruz.

Hedefimiz, uzun yıllardır sektörümüzde satıcı firmalarla üreticilerin arasında oluşan sıkıntılı tedarik zincirini minimum seviyeye indirip firmalara güvenilir ve kaliteli ürünler sunmaktır.

Sektörümüzde endüstriyel buzdolapları, paslanmaz seyyar tezgahlar ve teşhir dolaplarının en üst düzeyde üretimini gerçekleştirip, tedarikçilerimizin son kullanıcılarla sağlıklı iletişimini sürekli hale getirmektir.

Alanında uzman ve bilgili çalışan mühendis kadrosuyla aralıksız ar-ge çalışmalarına devam edip, her ürünümüzün daha kaliteli ve teknolojik olarak seviyesini artırmaya çalışıyoruz. 2500 metrekarelik kapalı ve açık alanımızda, fabrikamızda ülkemiz ve dünyada önde gelen firmalar arasına girmektir.



# İÇİNDEKİLER

---

## **Snack Serisi**

Tezgah Tipi Buzdolapları ve Derin Dondurucular

**1 - 36**

## **Gastronom Serisi**

Dik Tip Buzdolapları ve Derin Dondurucular

**37 - 60**

## **Gastronom Serisi**

Tezgah Tipi Buzdolapları ve Derin Dondurucular

**61 - 84**

## **Gastronom Serisi**

Cihazaltı Buzdolapları ve Derin Dondurucular

**85 - 96**

## **Gastronom Serisi**

Make Up Düşük - Make Up Yüksek Buzdolapları

**97 - 108**

## **Set Üstü Soğutucular**

**109 - 114**

## **Şişe Soğutucular**

**115 - 120**

# Snack Serisi

## Tezgah Tipi 2 Kapılı Buzdolabı



# AST.TT60NTV-2K


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 2 KAPILI	AST.TT60NTV-2K	-2 / +8	238	418 W	137x60x85	143x65x95	85	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	1750

# AST.TT60LTV-2K


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 2 KAPILI	AST.TT60LTV-2K	-10 / -20	238	946 W	137x60x85	143x65x95	85	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	2250

# Snack Serisi

## Tezgah Tipi 2 Kapılı Derin Dondurucu



# Snack Serisi

## Tezgah Tipi 3 Kapılı Buzdolabı





# AST.TT60NTV-3K


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

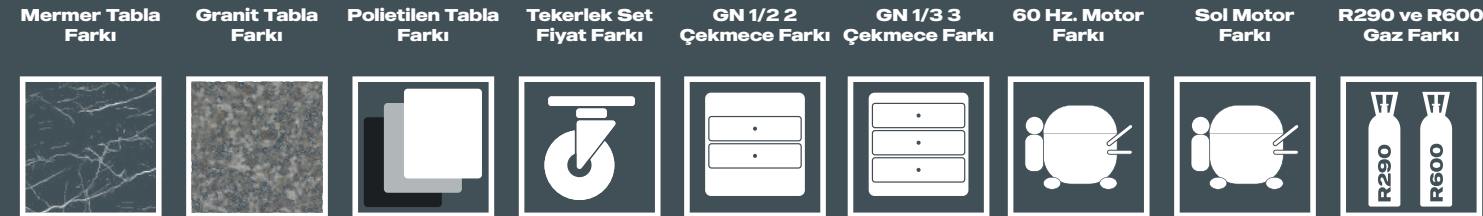

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 3 KAPILI	AST.TT60NTV-3K	-2 / +8	365	462 W	184x60x85	193x65x95	115	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	1950

# AST.TT60LTV-3K


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

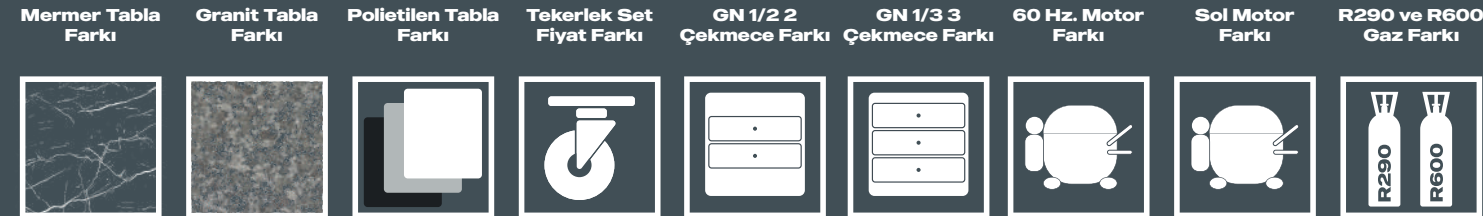

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 3 KAPILI	AST.TT60LTV-3K	-10 / -20	365	1320 W	184x60x85	193x65x95	115	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	2500


# Snack Serisi

## Tezgah Tipi 3 Kapılı Derin Dondurucu



# Snack Serisi

## Tezgah Tipi 4 Kapılı Buzdolabı

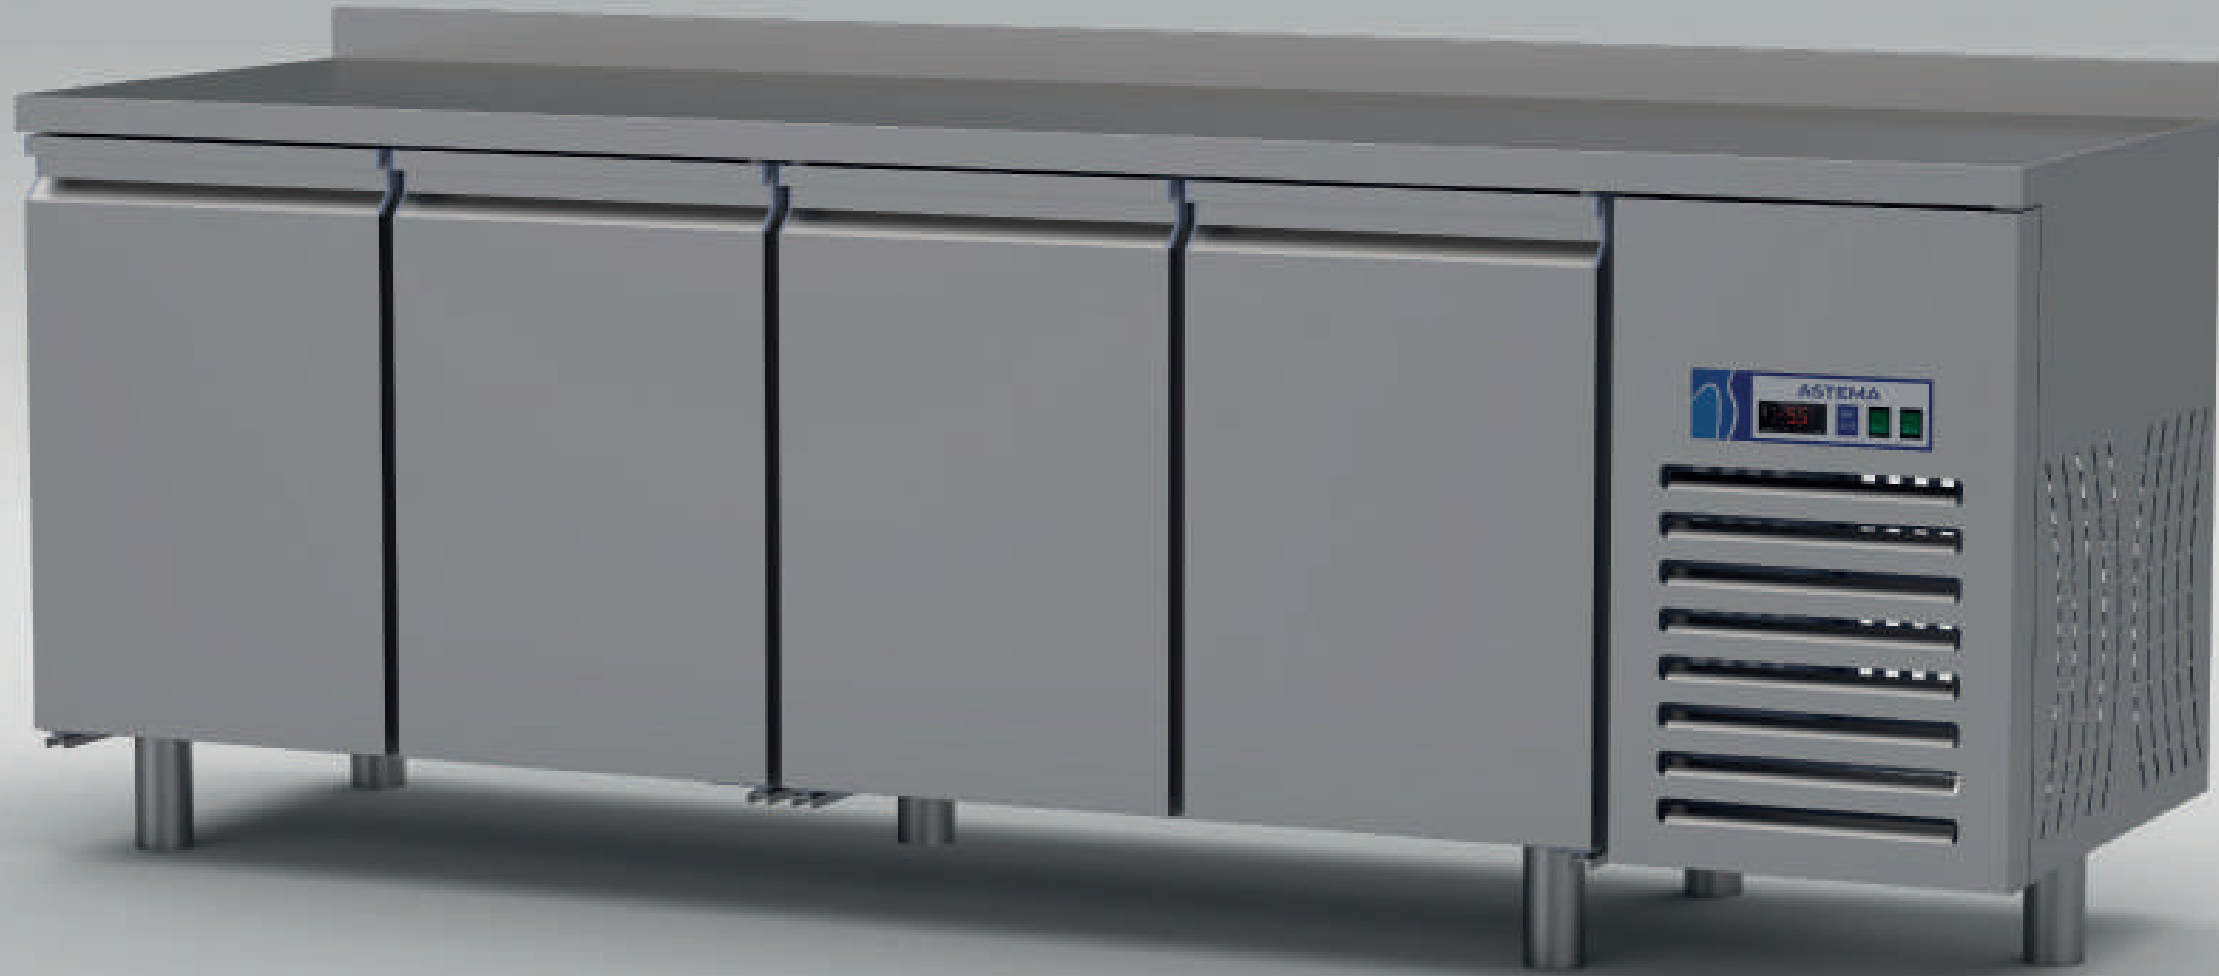



# AST.TT60NTV-4K


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

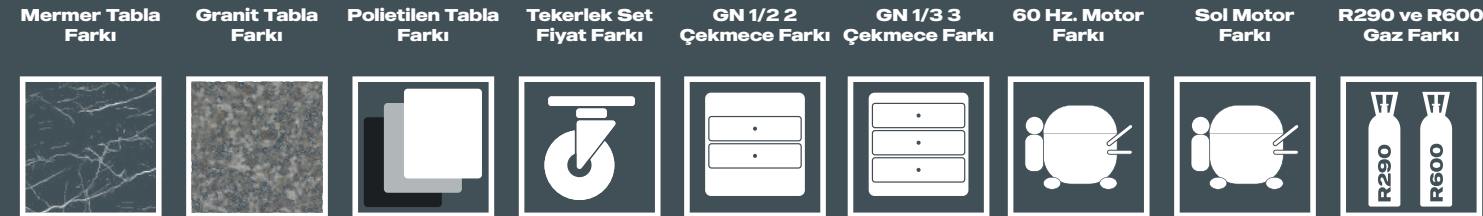

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 4 KAPILI	AST.TT60NTV-4K	-2 / +8	480	462 W	230x60x85	243x65x95	235	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	2475

# AST.TT60LTV-4K


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler




## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 4 KAPILI	AST.TT60LTV-4K	-10 / -20	480	1320 W	230x60x85	243x65x95	235	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	3250

# Snack Serisi

## Tezgah Tipi 4 Kapılı Derin Dondurucu

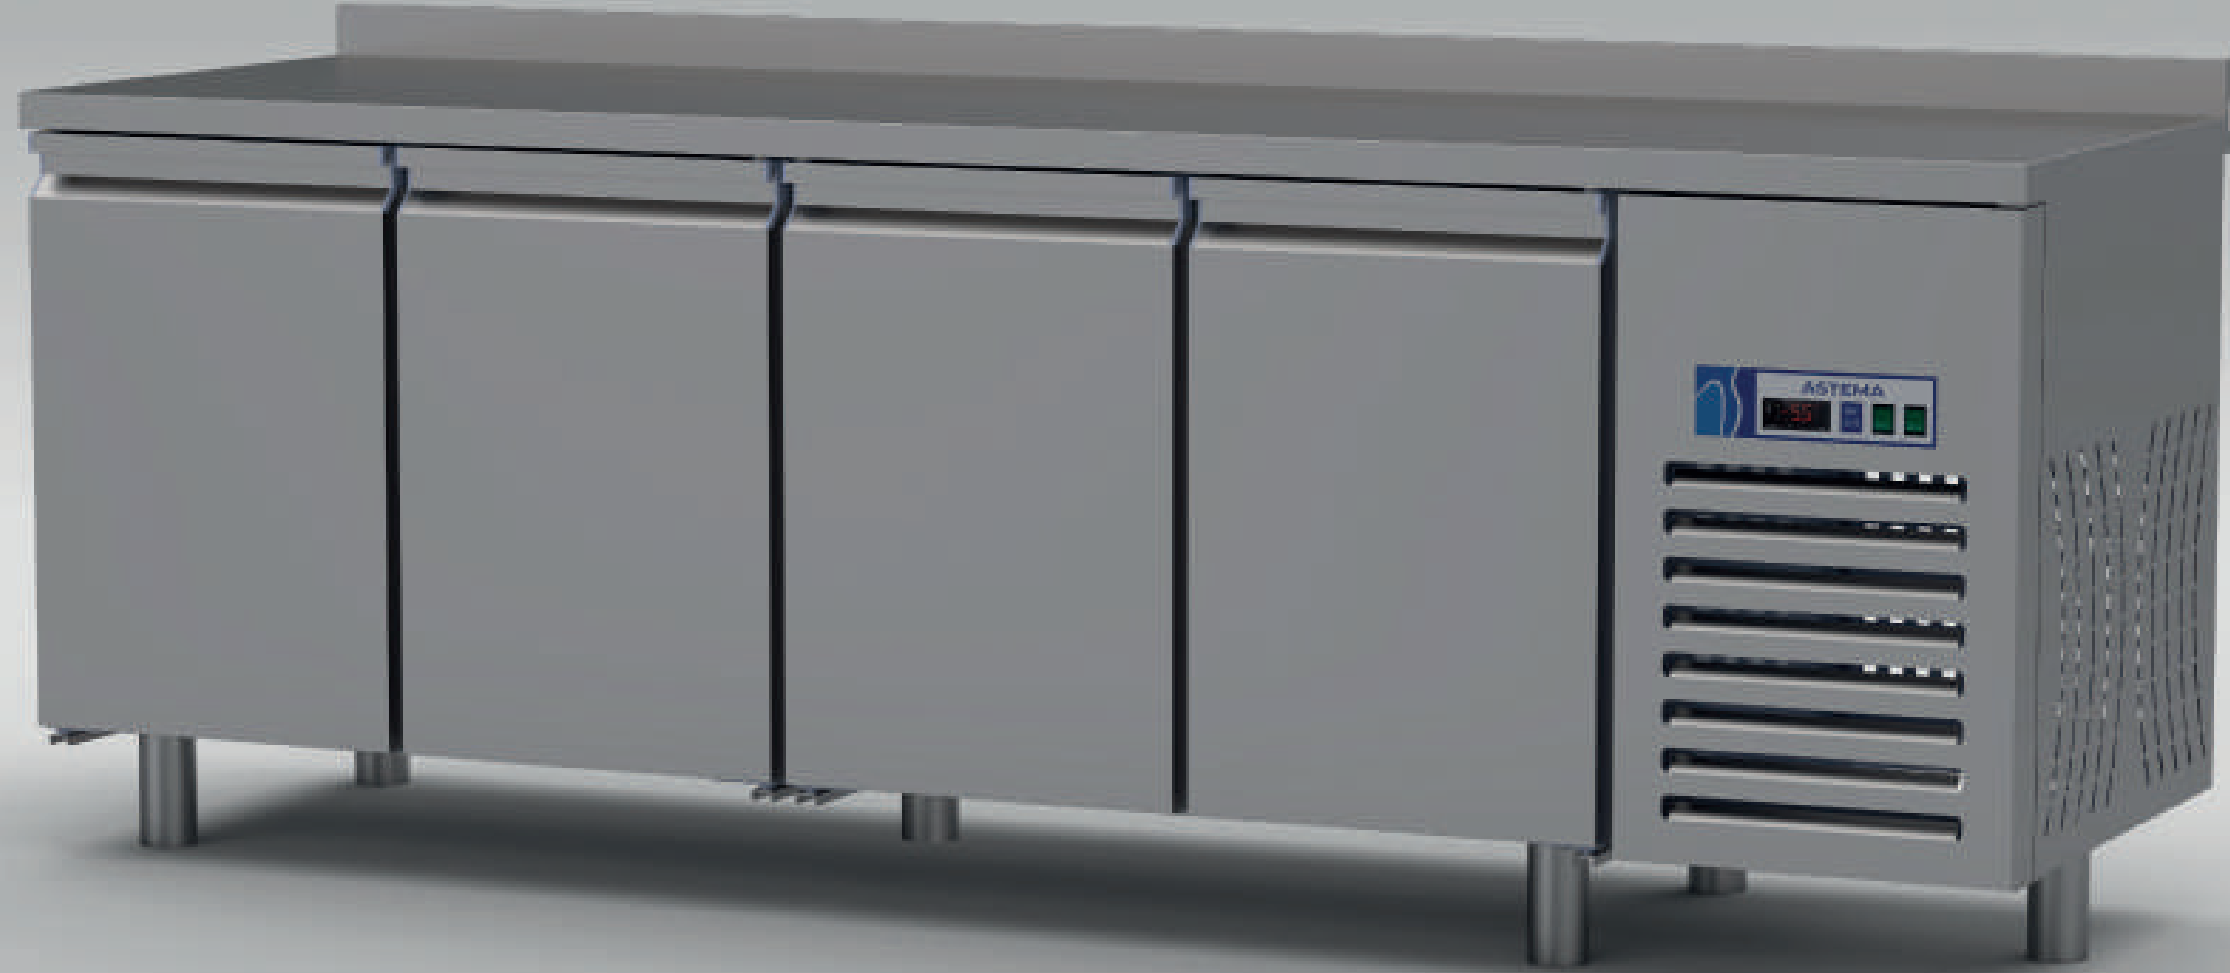

# Snack Serisi

Tezgah Tipi 2 Cam Kapılı Buzdolabı





# AST.TT60NTV-2G


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

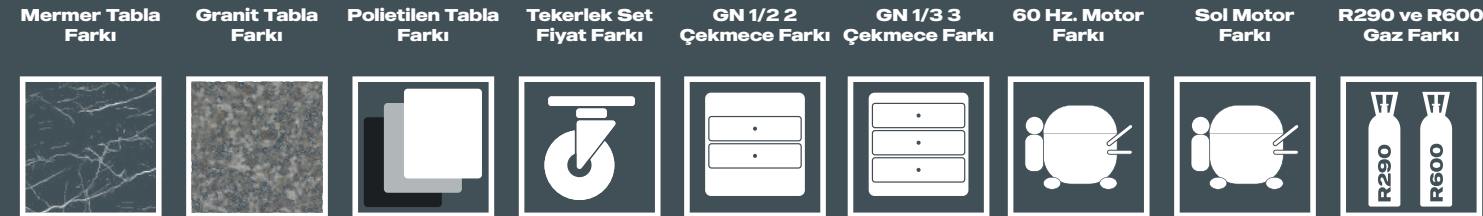

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 2 CAM KAPILI	AST.TT60NTV-2G	-2 / +8	238	418 W	137x60x85	143x65x95	85	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	1925

# AST.TT60LTV-2G


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 2 CAM KAPILI	AST.TT60LTV-2G	-10 / -20	238	946 W	137x60x85	143x65x95	85	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	6250

## Snack Serisi

### Tezgah Tipi 2 Cam Kapılı Derin Dondurucu



# Snack Serisi

Tezgah Tipi 3 Cam Kapılı Buzdolabı





# AST.TT60NTV-3G


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

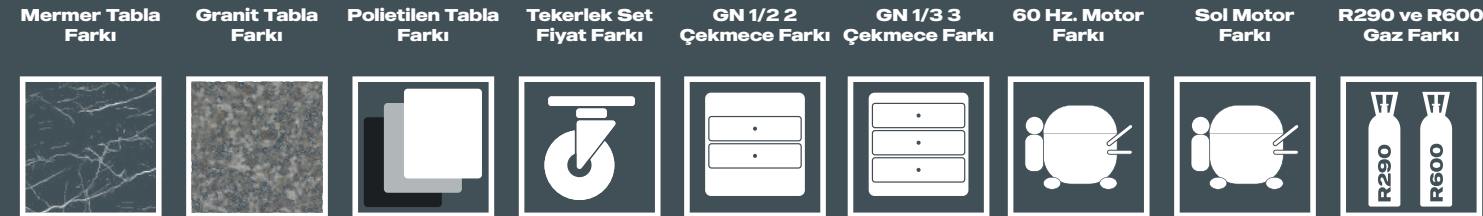

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 3 CAM KAPILI	AST.TT60NTV-3G	-2 / +8	365	46 <sup>W</sup>	184x60x85	193x65x95	115	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	2015

# AST.TT60LTV-3G


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 3 CAM KAPILI	AST.TT60LTV-3G	-10 / -20	365	1320 W	184x60x85	193x65x95	115	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	6250


## Snack Serisi

### Tezgah Tipi 3 Cam Kapılı Derin Dondurucu



# Snack Serisi

Tezgah Tipi 4 Cam Kapılı Buzdolabı

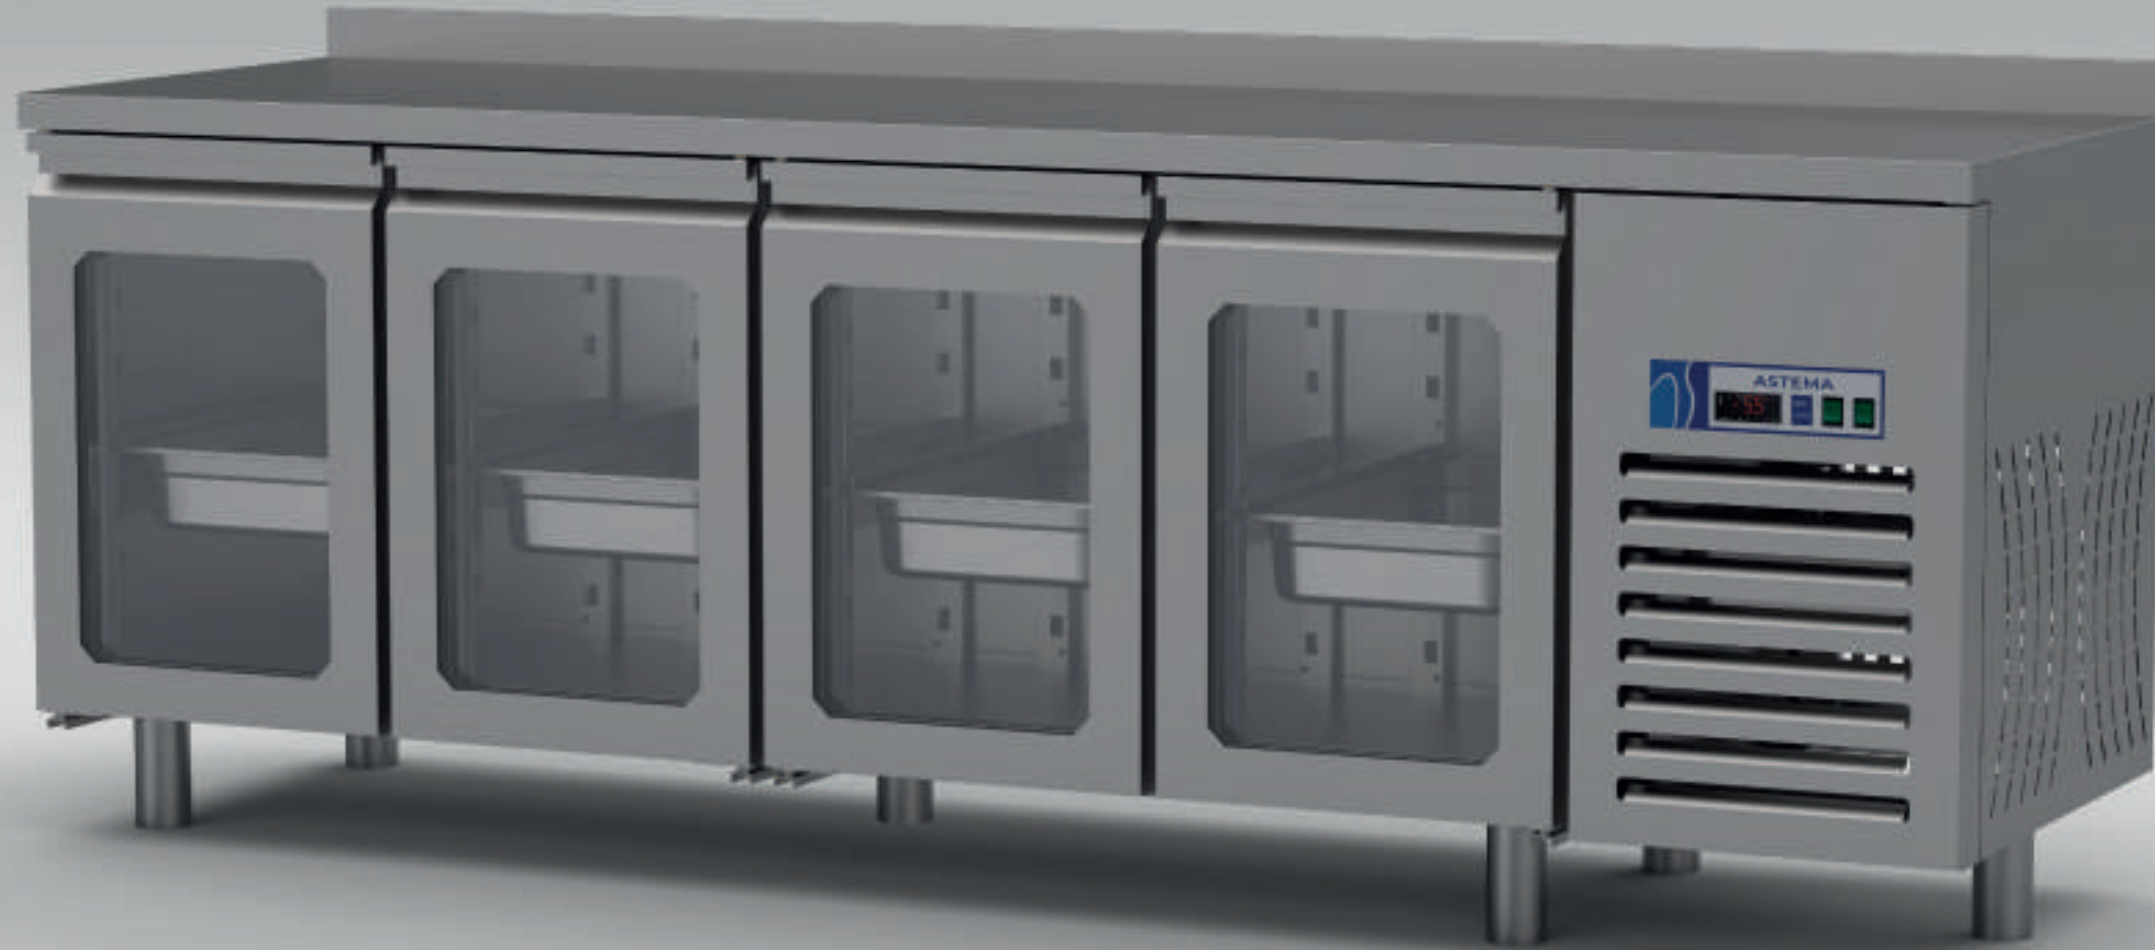



# AST.TT60NTV-4G


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 4 CAM KAPILI	AST.TT60NTV-4G	-2 / +8	480	462 W	230x60x85	243x65x95	235	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	6200

# AST.TT60LTV-4G


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

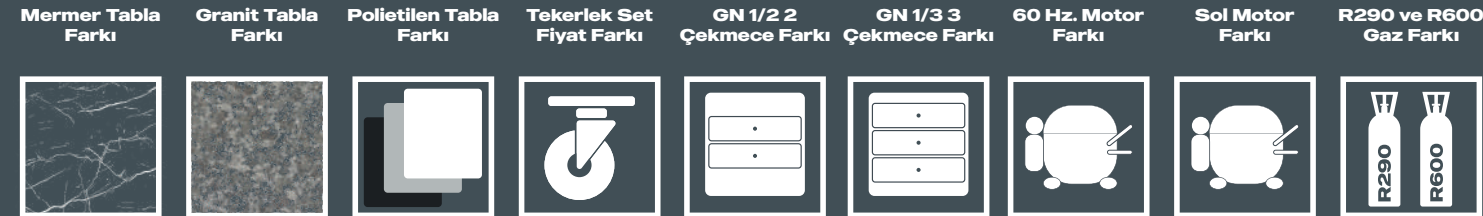

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 4 CAM KAPILI	AST.TT60LTV-4G	-10 / -20	480	1320 W	230x60x85	243x65x95	235	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	8125

# Snack Serisi

## Tezgah Tipi 4 Cam Kapılı Derin Dondurucu



# Gastronom Serisi

## Dik Tip Tek Kapılı Buzdolabı



# AST.DT80NTV-1K

## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 60 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 60 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
DİK TİP TEK KAPILI	AST.DT80NTV-1K	-2 / +8	700	418 W	68,7x82,5x205	80x90x215	120	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	1925

# AST.DT80NTV-1G

## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabi
- 60 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 60 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
DİK TİP TEK CAM KAPILI	AST.DT80NTV-1G	-2 / +8	700	418 W	68,7x82,5x205	80x90x215	120	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	2200



# Gastronom Serisi

## Dik Tip Tek Cam Kapılı Buzdolabı



# Gastronom Serisi

Dik Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu



# AST.DT80LTV-1K

## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 60 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 60 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
DİK TİP TEK KAPILI	AST.DT80LTV-1K	-10 / -20	700	946 W	68,7x82,5x205	80x90x215	120	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	2275

# AST.DT80LTV-1G

## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabi
- 60 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 60 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
DİK TİP TEK CAM KAPILI	AST.DT80LTV-1G	-10 / -20	700	946 W	68,7x82,5x205	80x90x215	120	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	5690

# Gastronom Serisi

## Dik Tip Tek Cam Kapılı Derin Dondurucu



# Gastronom Serisi

## Dik Tip ift Kapılı Buzdolabı





# AST.DT80NTV-2K

## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 60 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 60 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
DİK TİP ÇİFT KAPILI	AST.DT80NTV-2K	-2 / +8	1400	660 W	137,5x82,5x205	150x90x215	175	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	2625

# AST.DT80NTV-2G

## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 60 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 60 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
DİK TİP ÇİFT CAM KAPILI	AST.DT80NTV-2G	-2 / +8	1400	660 W	137,5x82,5x205	150x90x215	175	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	3175

# Gastronom Serisi

## Dik Tip ift Cam Kapılı Buzdolabı



# Gastronom Serisi

Dik Tip ift Kapılı Derin Dondurucu



# AST.DT80LTV-2K

## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 60 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 60 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
DİK TİP ÇİFT KAPILI	AST.DT80LTV-2K	-10 / -20	1400	1320 W	137,5x82,5x205	150x90x215	175	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	3250

# AST.DT80LTV-2G

## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabi
- 60 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 60 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
DİK TİP ÇİFT CAM KAPILI	AST.DT80LTV-2G	-10 / -20	1400	1320 W	137,5x82,5x205	150x90x215	175	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	8125



# Gastronom Serisi

## Dik Tip ift Cam Kapılı Derin Dondurucu



# Gastronom Serisi

## Dik Tip Tek Kapılı Patisserie Buzdolabı



# AST.DP80NTV-1K

## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 60 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 60 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
DİK TİP TEK KAPILI PATISSERIE	AST.DP80NTV-1K	-2 / +8	700	418 W	68,7x82,5x205	80x90x215	120	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	2425

# AST.DP80NTV-2K

## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 60 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 60 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
DİK TİP ÇİFT KAPILI PATISSERIE	AST.DP80NTV-2K	-2 / +8	1400	660 W	137,5x82,5x205	150x90x215	175	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	3625

# Gastronom Serisi

## Dik Tip Çift Kapılı Patisserie Buzdolabı



# Gastronom Serisi

Dik Tip Tek Kapılı Patisserie Derin Dondurucu





# AST.DP80LTV-1K

## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabi
- 60 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 60 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
DİK TİP TEK KAPILI PATISSERIE	AST.DP80LTV-1K	-10 / -20	700	946 W	68,7x82,5x205	80x90x215	120	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	2735

# AST.DP80LTV-2K

## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 60 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 60 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
DİK TİP ÇİFT KAPILI PATISSERIE	AST.DP80LTV-2K	-10 / -20	1400	1320 W	137,5x82,5x205	150x90x215	175	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	3840

# Gastronom Serisi

## Dik Tip ift Kapılı Patisserie Derin Dondurucu



# Gastronom Serisi

## Tezgah Tipi 2 Kapılı Buzdolabı



# AST.TT70NTV-2K


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabi
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

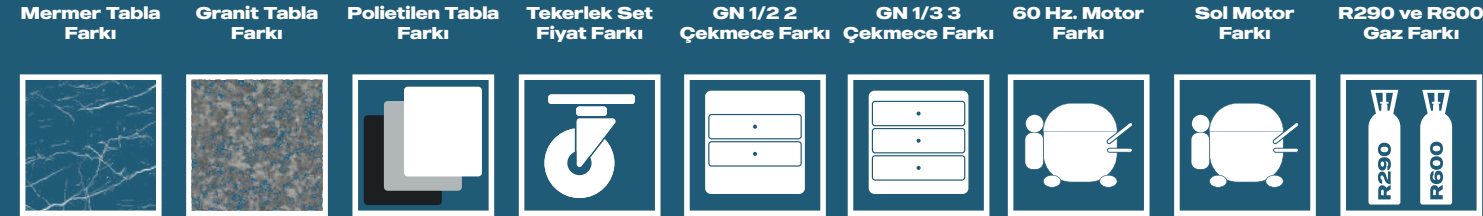

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 2 KAPILI	AST.TT70NTV-2K	-2 / +8	290	418 W	137x70x85	147x80x95	105	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	1925

# AST.TT70NTV-2G


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

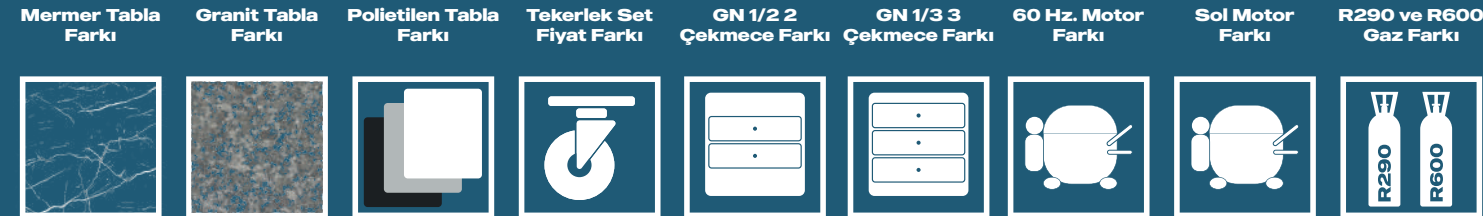

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 2 CAM KAPILI	AST.TT70NTV-2G	-2 / +8	290	418 W	137x70x85	147x80x95	105	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	2100



# Gastronom Serisi

## Tezgah Tipi 2 Cam Kapılı Buzdolabı



# Gastronom Serisi

## Tezgah Tipi 2 Kapılı Derin Dondurucu



# AST.TT70LTV-2K


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabi
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 2 KAPILI	AST.TT70LTV-2K	-10 / -20	290	946 W	137x70x85	147x80x95	105	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	2325

# AST.TT70LTV-2G


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabin
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

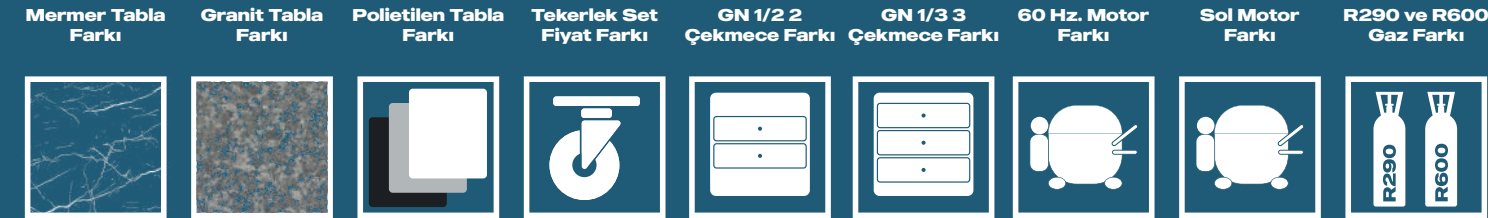

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 2 CAM KAPILI	AST.TT70LTV-2G	-10 / -20	290	946 W	137x70x85	147x80x95	113	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	5815

## Gastronom Serisi

### Tezgah Tipi 2 Cam Kapılı Derin Dondurucu



# Gastronom Serisi

## Tezgah Tipi 3 Kapılı Buzdolabı



# AST.TT70NTV-3K


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

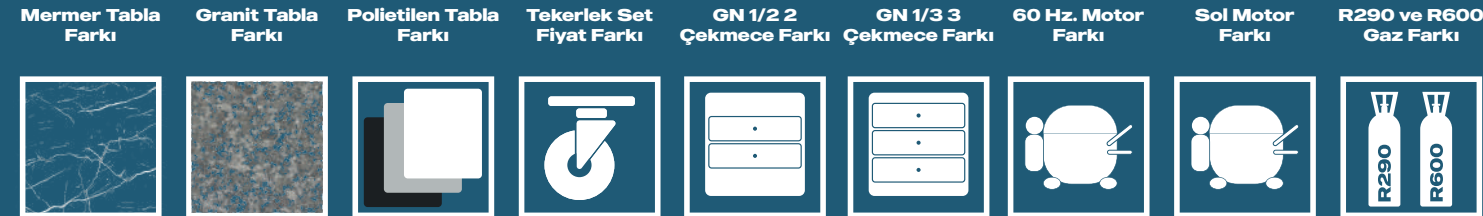

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 3 KAPILI	AST.TT70NTV-3K	-2 / +8	450	462 W	184x70x85	194x80x95	120	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	2125



# AST.TT70NTV-3G


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabi
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

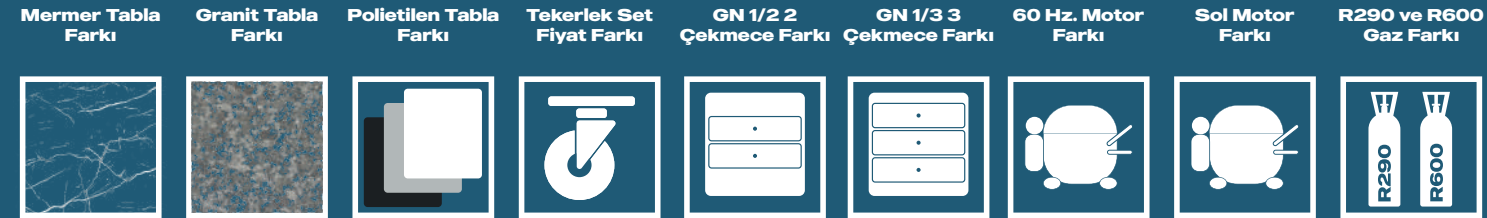

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 3 CAM KAPILI	AST.TT70NTV-3G	-2 / +8	450	462 W	184x70x85	194x80x95	120	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	2400

# Gastronom Serisi

## Tezgah Tipi 3 Cam Kapılı Buzdolabı



# Gastronom Serisi

## Tezgah Tipi 3 Kapılı Derin Dondurucu



# AST.TT70LTV-3K


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 3 KAPILI	AST.TT70LTV-3K	-10 / -20	450	1320 W	184x70x85	194x80x95	120	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	2750

# AST.TT70LTV-3G


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabi
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

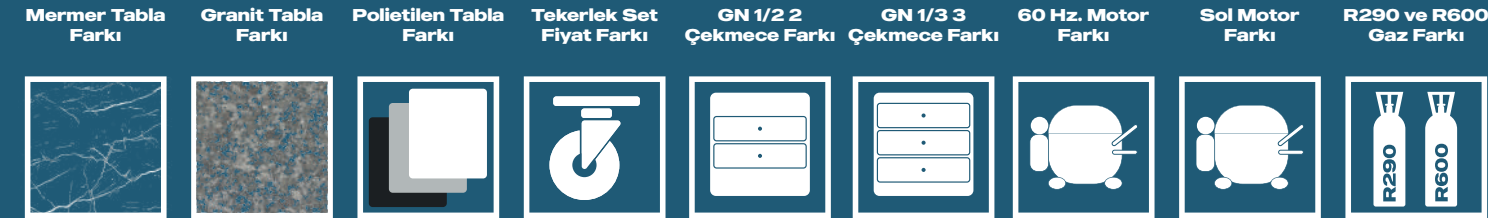

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 3 CAM KAPILI	AST.TT70LTV-3G	-10 / -20	450	1320 W	184x70x85	194x80x95	120	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	6875


# Gastronom Serisi

## Tezgah Tipi 3 Cam Kapılı Derin Dondurucu



# Gastronom Serisi

## Tezgah Tipi 4 Kapılı Buzdolabı

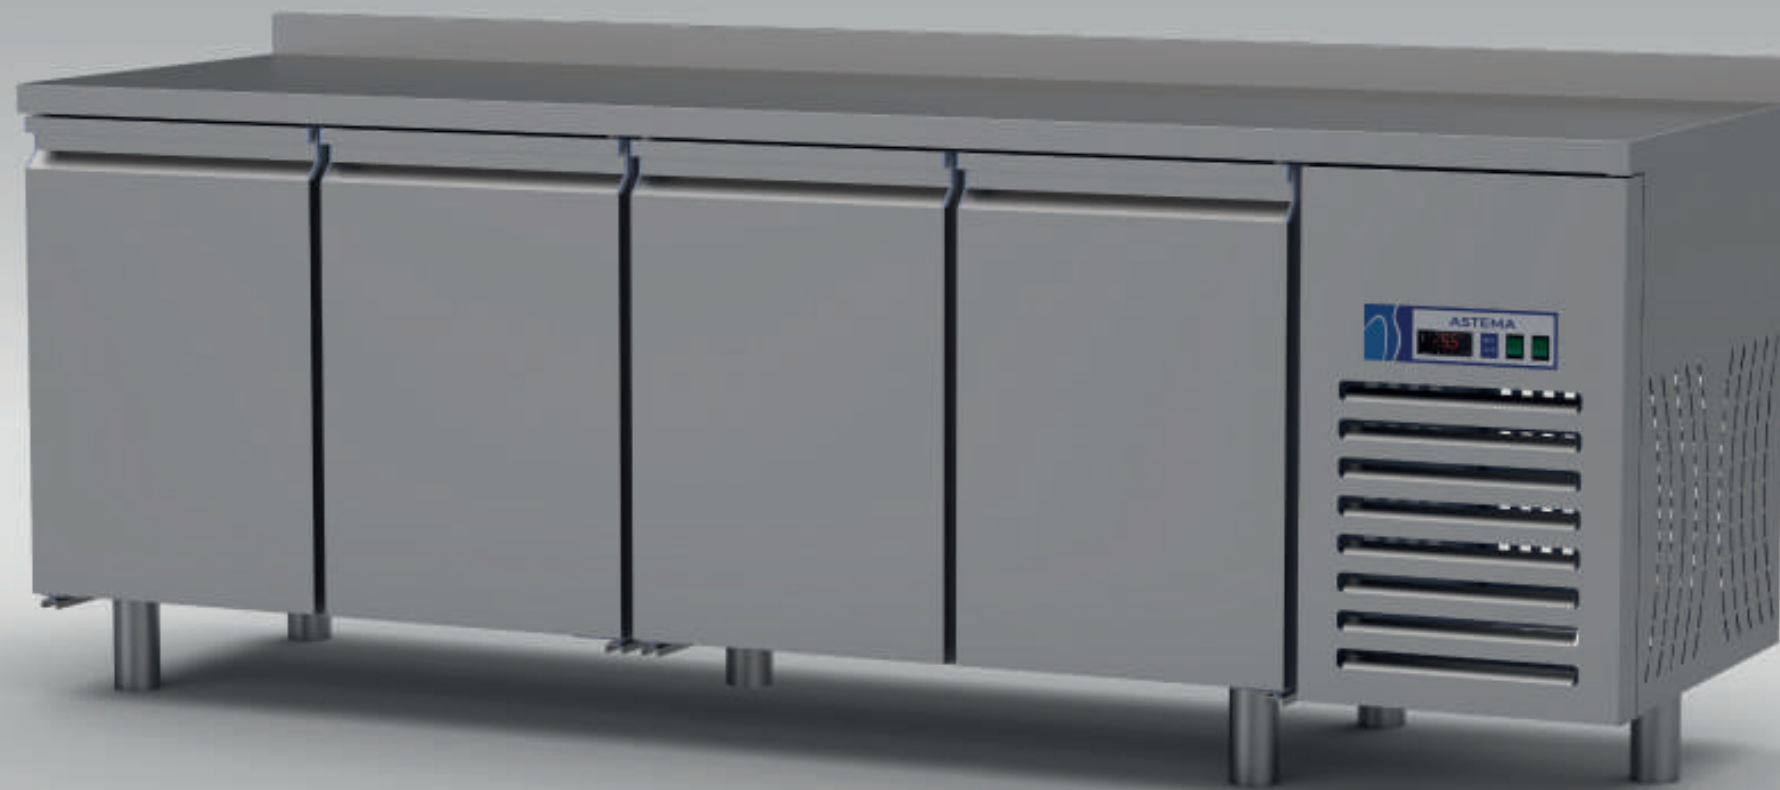



# AST.TT70NTV-4K


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabi
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

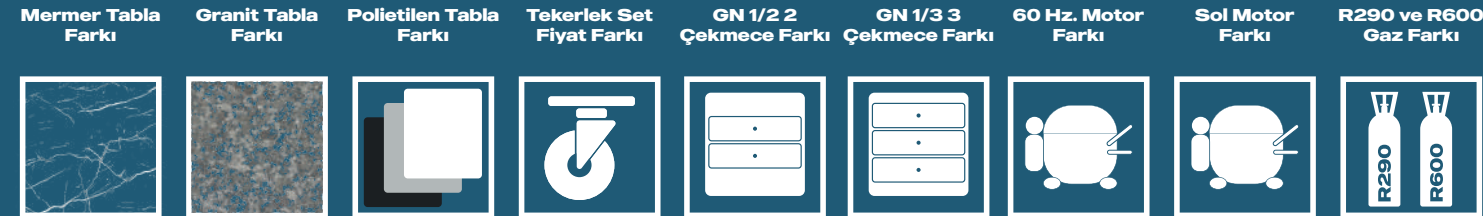

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 4 KAPILI	AST.TT70NTV-4K	-2 / +8	590	462 W	230x70x85	240x80x95	245	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	2475

# AST.TT70NTV-4G


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabin
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

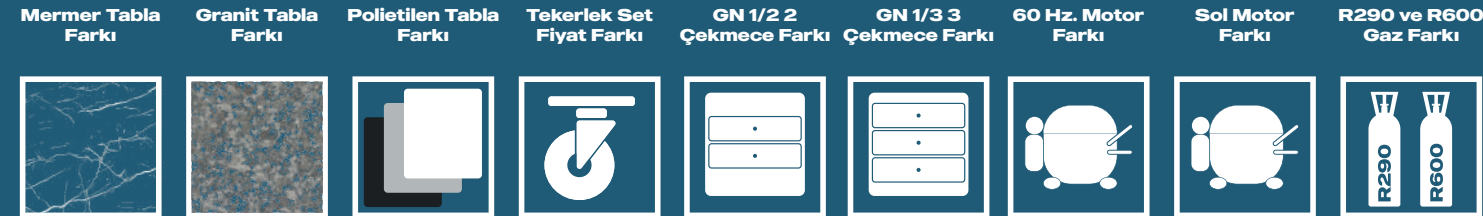


## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 4 CAM KAPILI	AST.TT70NTV-4G	-2 / +8	590	462 W	230x70x85	240x80x95	245	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	3250


# Gastronom Serisi

## Tezgah Tipi 4 Cam Kapılı Buzdolabı

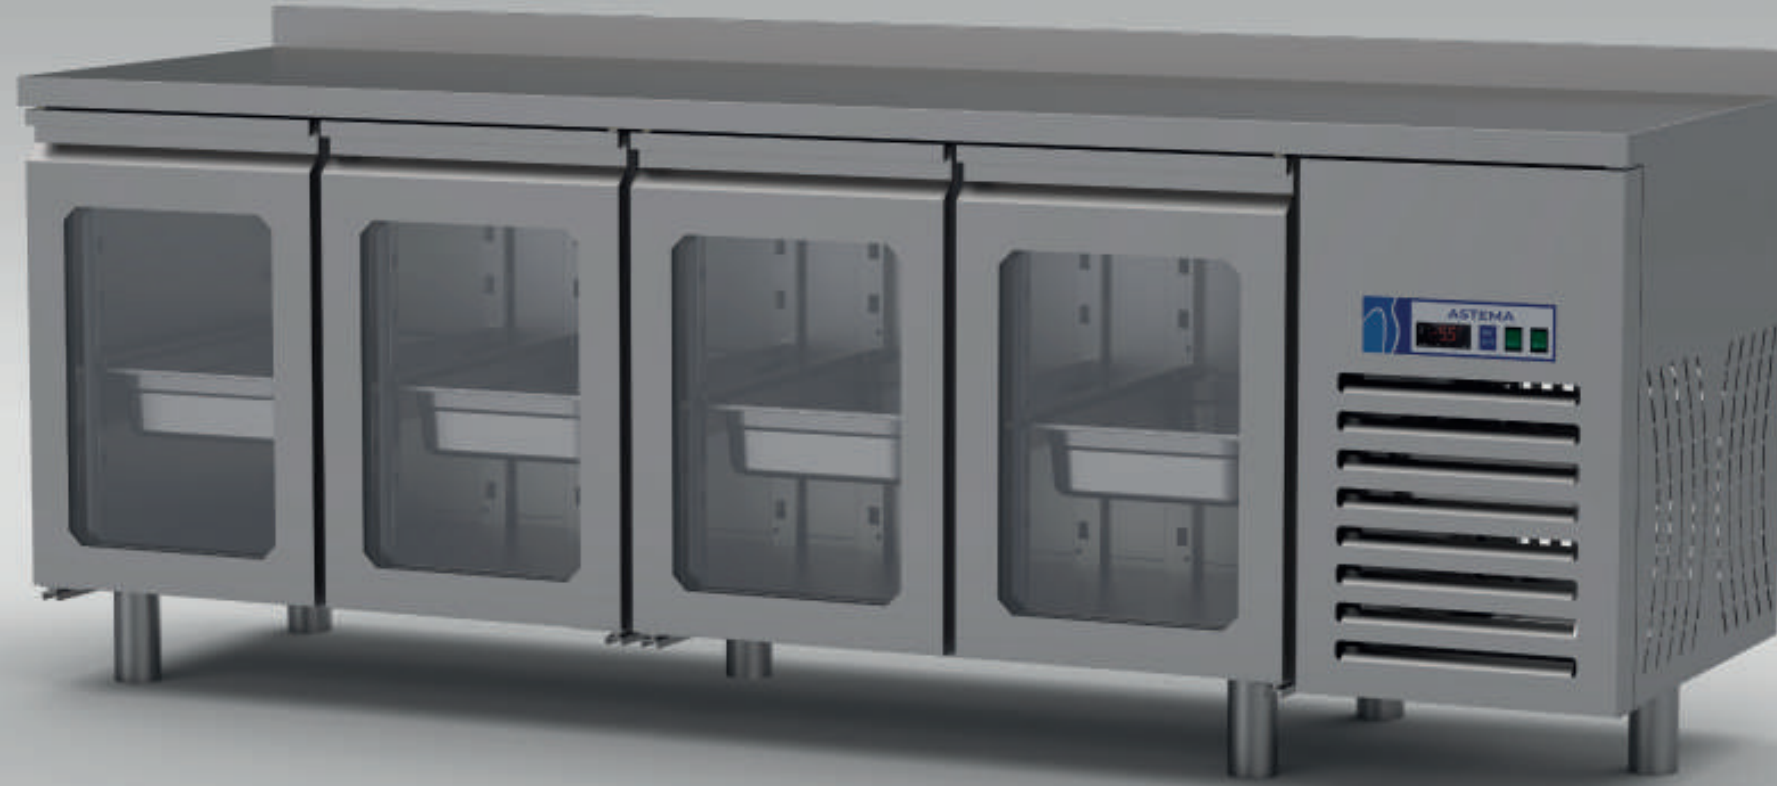

# Gastronom Serisi

## Tezgah Tipi 4 Kapılı Derin Dondurucu

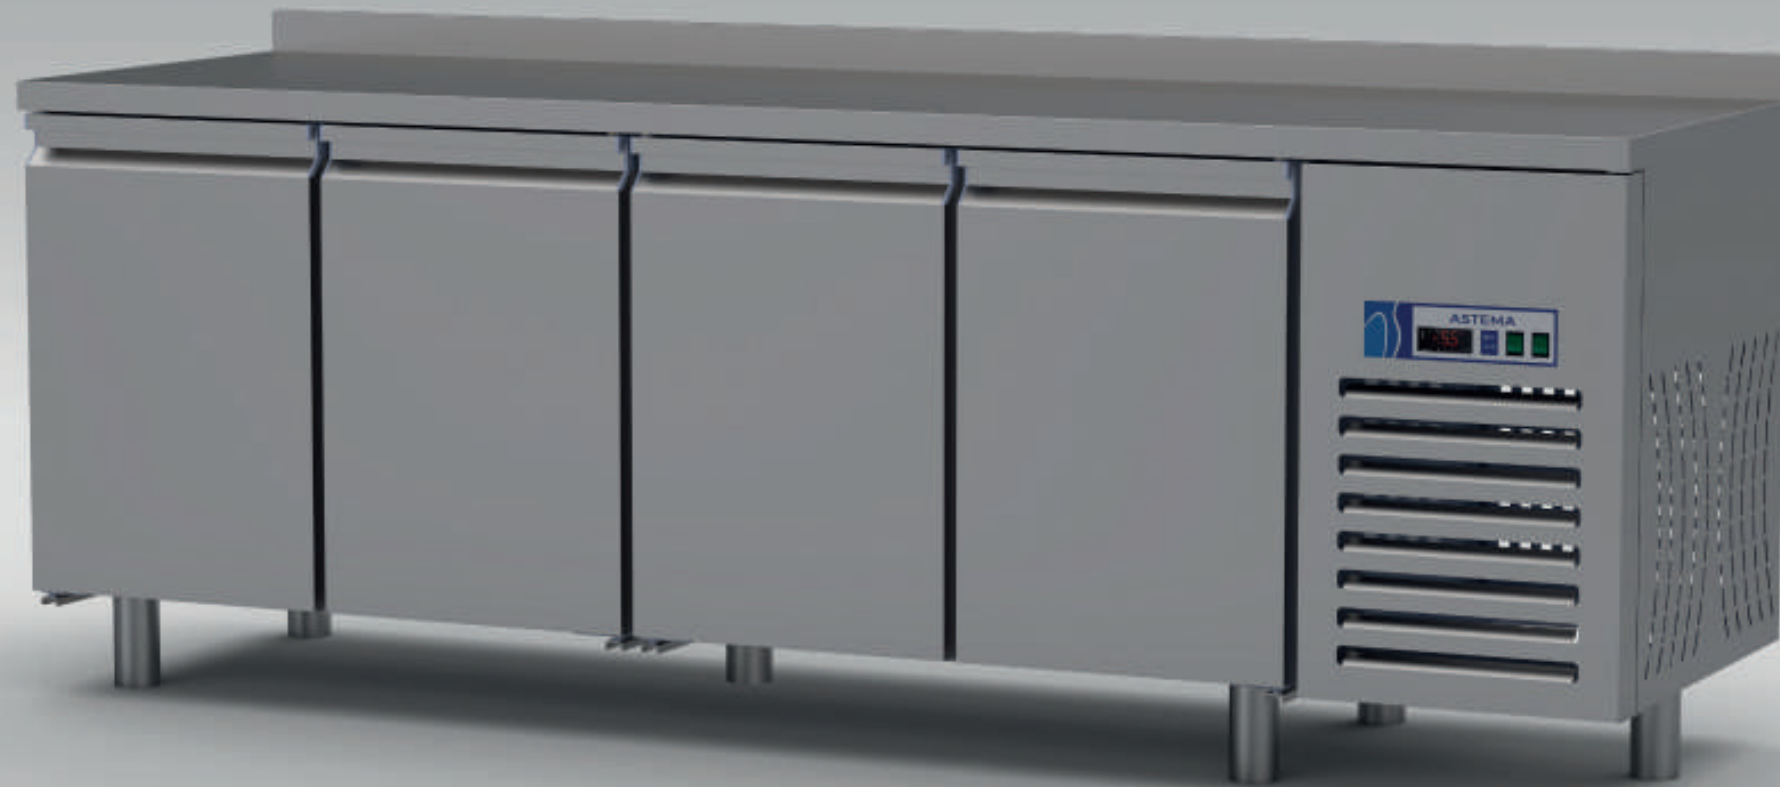

# AST.TT70LTV-4K


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

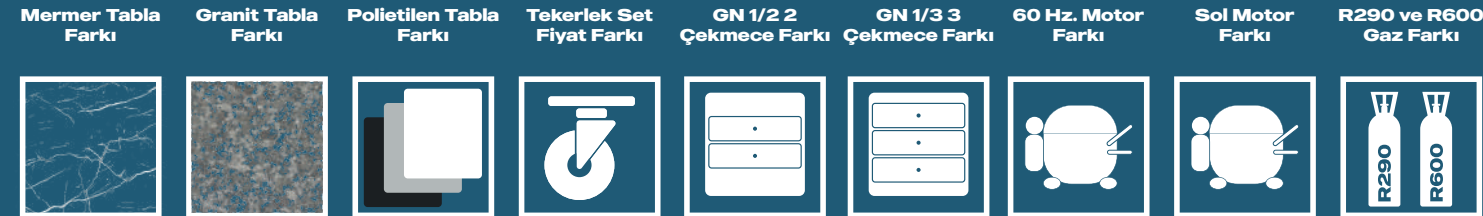

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 4 KAPILI	AST.TT70LTV-4K	-10 / -20	590	1320 W	230x70x85	240x80x95	245	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	3250

# AST.TT70LTV-4G


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabi
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

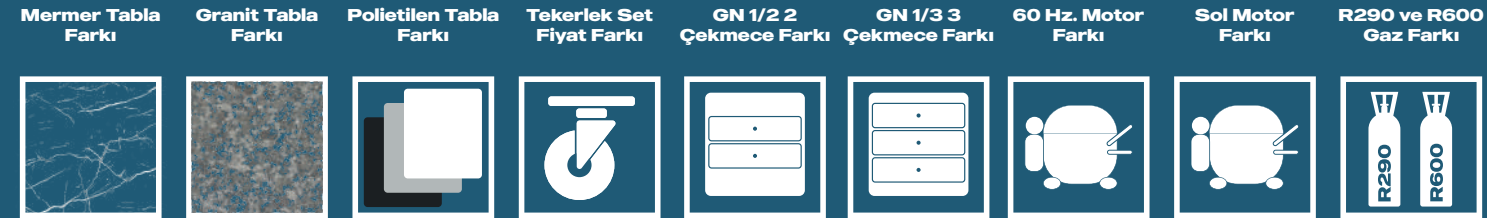

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
TEZGAH TİPİ 4 CAM KAPILI	AST.TT70LTV-4G	-10 / -20	590	1320 W	230x70x85	240x80x95	245	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	8125

# Gastronom Serisi

## Tezgah Tipi 4 Cam Kapılı Derin Dondurucu





# Gastronom Serisi

## Cihazaltı 2 Kapılı Buzdolabı



# AST.CA70NTV-2K


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabi
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

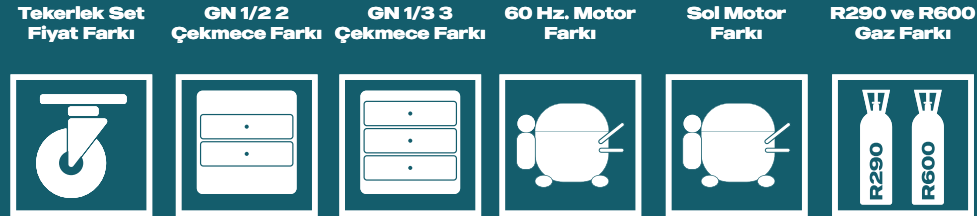

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
CİHAZALTI 2 KAPILI	AST.CA70NTV-2K	-2 / +8	150	396 W	137x70x60	147x80x95	80	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	1925

# AST.CA70LTV-2K


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kapağı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

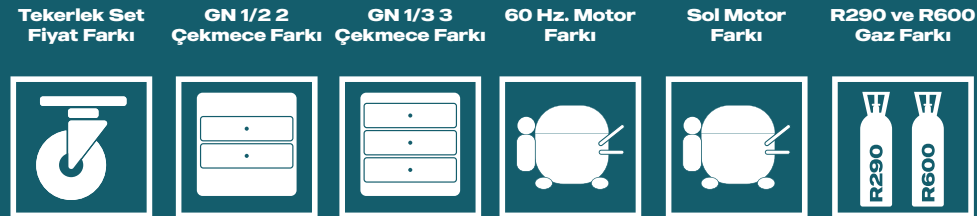

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
CİHAZALTI 2 KAPILI	AST.CA70LTV-2K	-10 / -20	150	946 W	137x70x60	147x80x95	80	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	2325

# Gastronom Serisi

## Cihazaltı 2 Kapılı Derin Dondurucu



# Gastronom Serisi

## Cihazaltı 3 Kapılı Buzdolabı




# AST.CA70NTV-3K

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabi
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

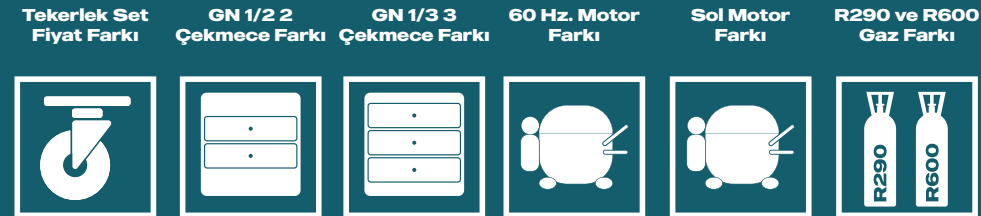

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
CİHAZALTI 3 KAPILI	AST.CA70NTV-3K	-2 / +8	240	440 W	184x70x60	147x80x95	100	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	2125

# AST.CA70LTV-3K


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kapağı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

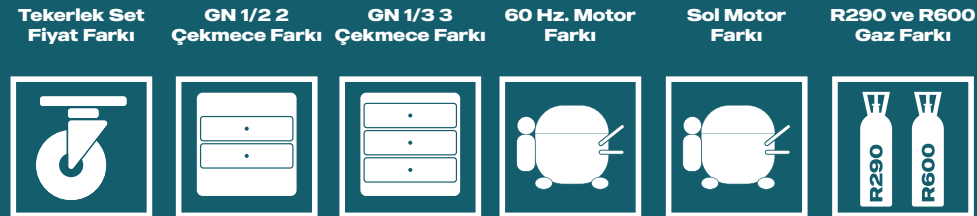

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
CİHAZALTI 3 KAPILI	AST.CA70LTV-3K	-10 / -20	240	1320 W	184x70x60	147x80x95	100	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	2625




# Gastronom Serisi

## Cihazaltı 3 Kapılı Derin Dondurucu



# Gastronom Serisi

## Cihazaltı 4 Kapılı Buzdolabı

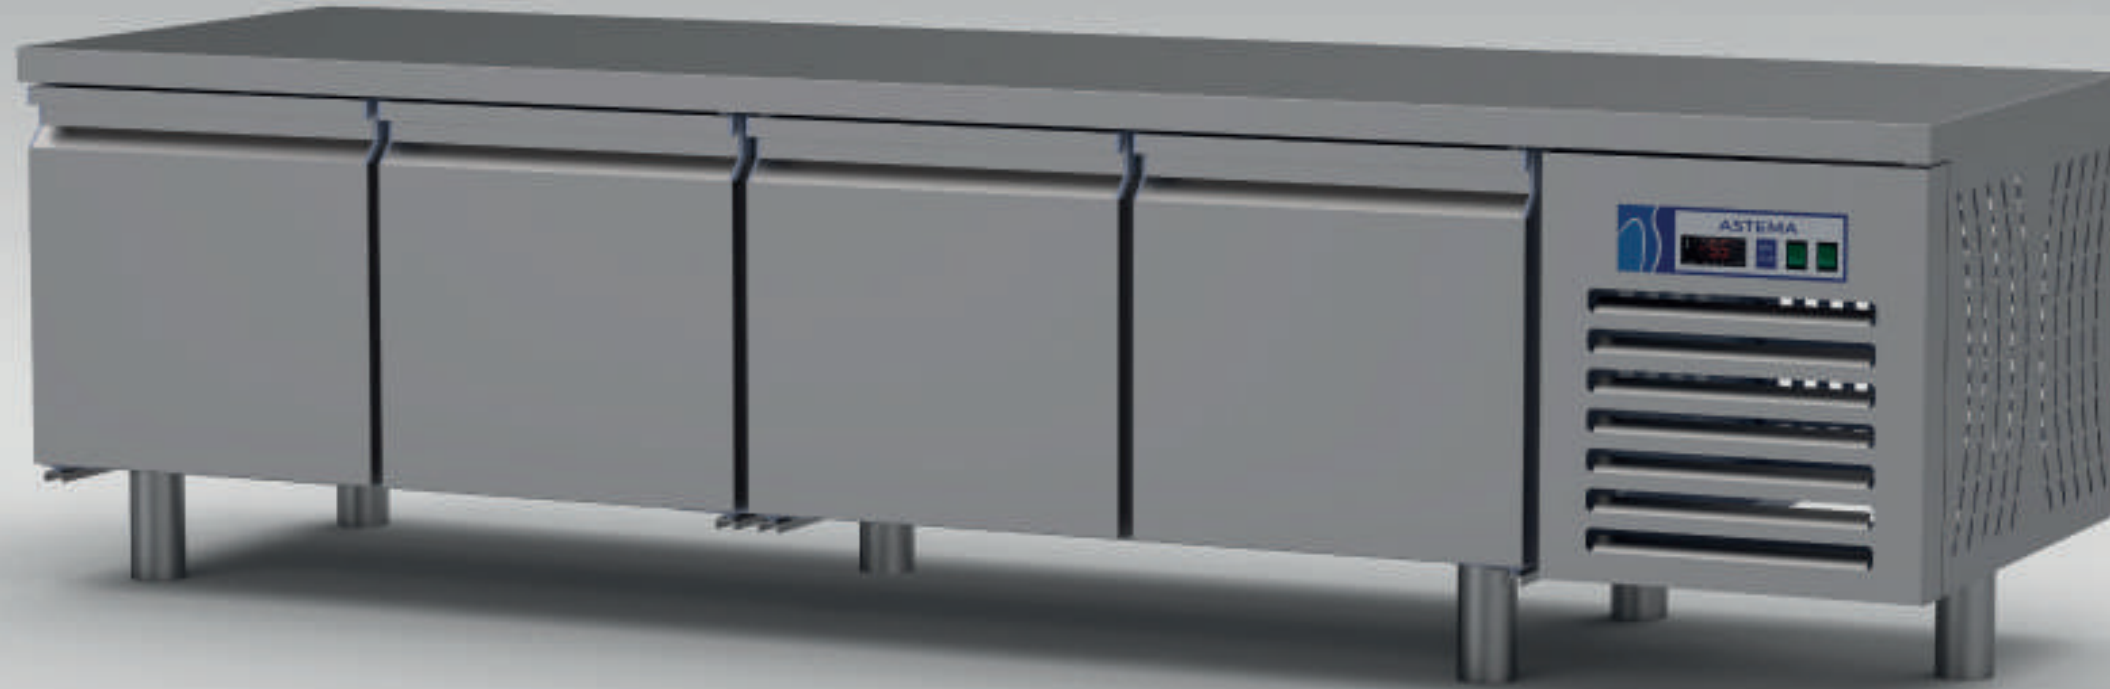

# AST.CA70NTV-4K


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kapağı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

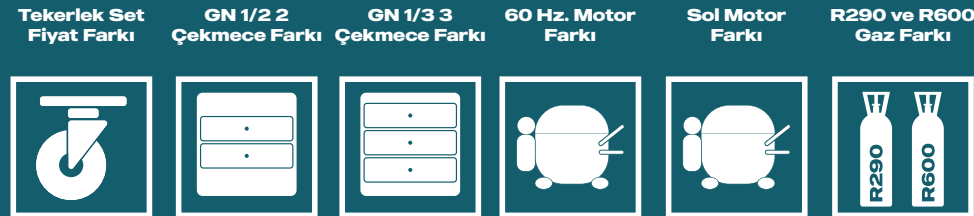

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
CİHAZALTI 4 KAPILI	AST.CA70NTV-3K	-2 / +8	330	440 W	230x70x60	194x80x95	120	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	2750

# AST.CA70LTV-4K


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -10°C ; -20°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-404 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kapağı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler

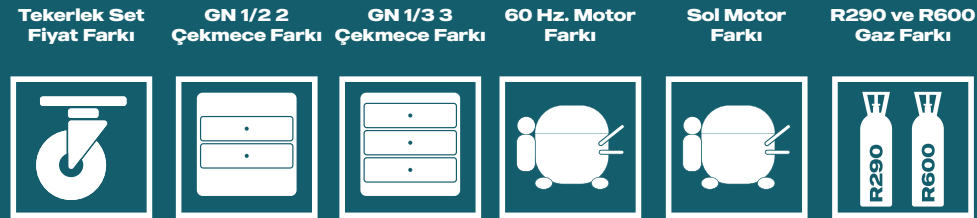


## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
CİHAZALTI 4 KAPILI	AST.CA70LTV-4K	-10 / -20	330	1320 W	230x70x60	147x80x95	120	430 KALİTE	R404A	220/240 V - 50 Hz	3600

# Gastronom Serisi

## Cihazaltı 4 Kapılı Derin Dondurucu

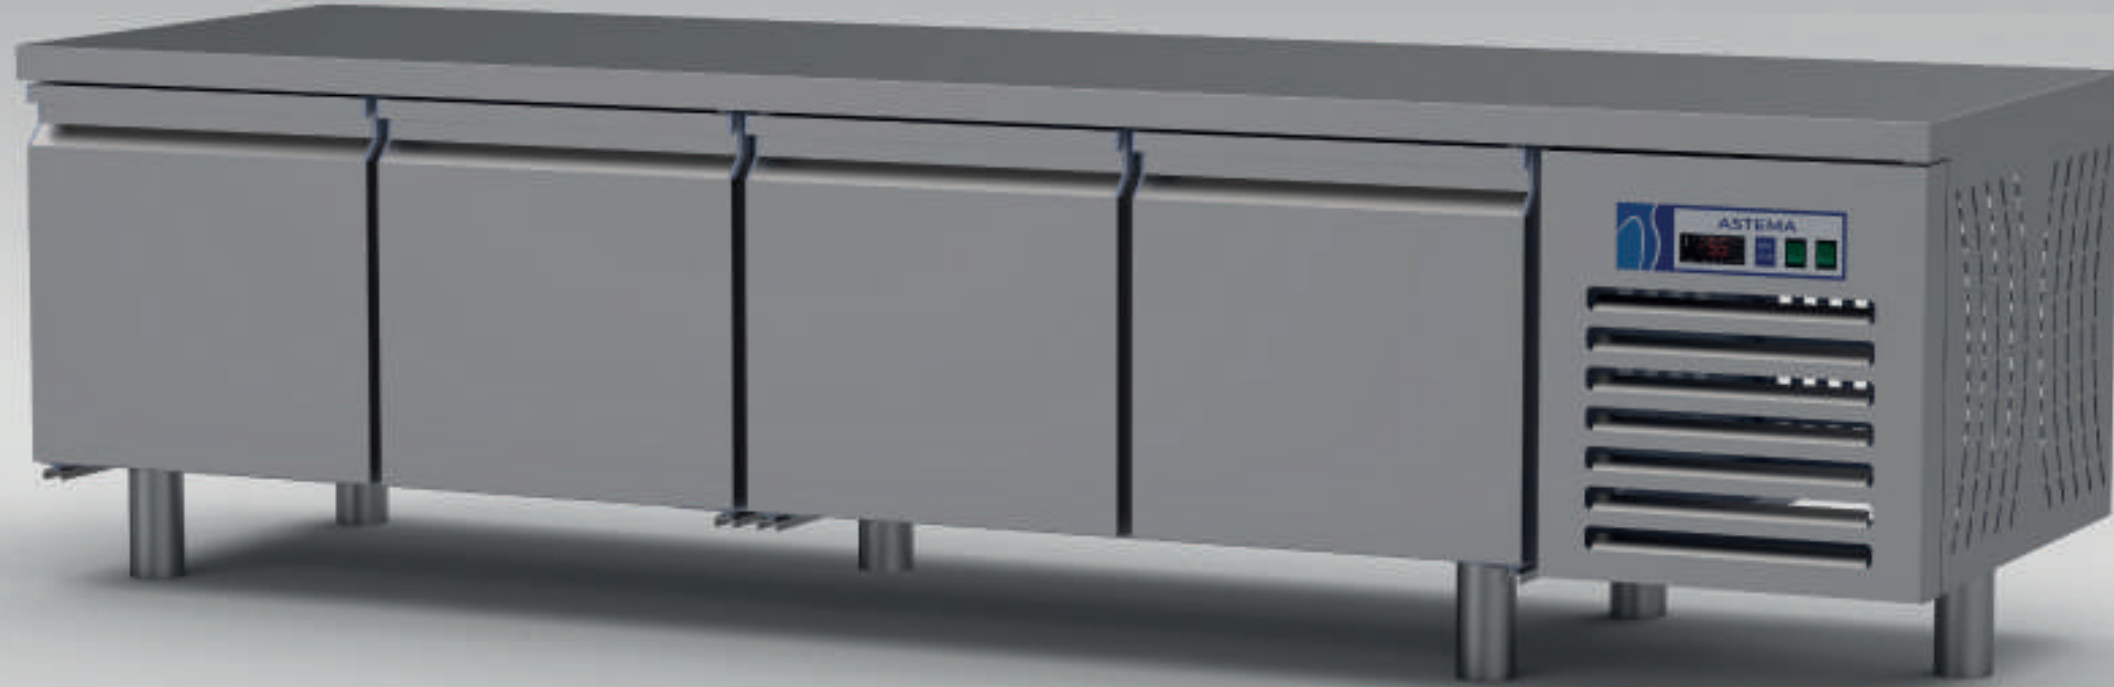

# Gastronom Serisi

## Make Up Düşük Model 2 Kapılı Buzdolabı



# AST.ML70NTV-2K

## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
MAKE UP DÜŞÜK MODEL 2 KAPILI	AST.ML70NTV-2K	-2 / +8	310 + GN 1/3 150 mm.	418 W	137x70x85 / 110	147x80x120	115	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	2500



# AST.MH70NTV-2K


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabi
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
MAKE UP YÜKSEK MODEL 2 KAPILI	AST.MH70NTV-2K	-2 / +8	310 + GN 1/3 150 mm.	418 W	137x70x85 / 135	147x80x145	115	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	2500

# Gastronom Serisi

## Make Up Yüksek Model 2 Kapılı Buzdolabı



# Gastronom Serisi

## Make Up Düşük Model 3 Kapılı Buzdolabı



# AST.ML70NTV-3K

## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
MAKE UP DÜŞÜK MODEL 3 KAPILI	AST.ML70NTV-3 K	-2 / +8	490 + GN 1/3 150 mm	462 W	184x70x85 / 110	194x80x120	130	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	3000

# AST.MH70NTV-3K

## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabi
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
MAKE UP YÜKSEK MODEL 3 KAPILI	AST.MH70NTV-3 K	-2 / +8	490 + GN 1/3 150 mm	462 W	184x70x85 / 135	194x80x145	130	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	3000

# Gastronom Serisi

## Make Up Yüksek Model 3 Kapılı Buzdolabı





# Gastronom Serisi

## Make Up Düşük Model 4 Kapılı Buzdolabı





# AST.ML70NTV-4K


## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabin
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Kuvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
MAKE UP DÜŞÜK MODEL 4 KAPILI	AST.ML70NTV-4K	-2 / +8	670 + GN 1/3 150 mm.	462 W	230x70x85 / 110	240x80x120	145	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	4000

# AST.MH70NTV-4K

## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +43°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- Dijital Kumanda Paneli
- Gaz Yoğuşum Kabı
- 50 mm. Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Geniş Hacimli İç Dizayn
- İç Genişlik GN 2/1 Küvete Uygun İç Hacim

- Özel Kapı Mentеше Sistemi
- 90° Sabit Durma ve Kendi Kendine Kapanabilen Kapı
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- 50 mm. İzolasyon Kalınlığı

## Opsiyonel Özellikler



## Teknik Özellikler


ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
MAKE UP YÜKSEK MODEL 4 KAPILI	AST.MH70NTV-4K	-2 / +8	670 + GN 1/3 150 mm.	462 W	230x70x85 / 135	240x80x145	145	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	4000

# Gastronom Serisi

## Make Up Yüksek Model 4 Kapılı Buzdolabı



# 137 Cm. Camlı Set Üstü Soğutucu

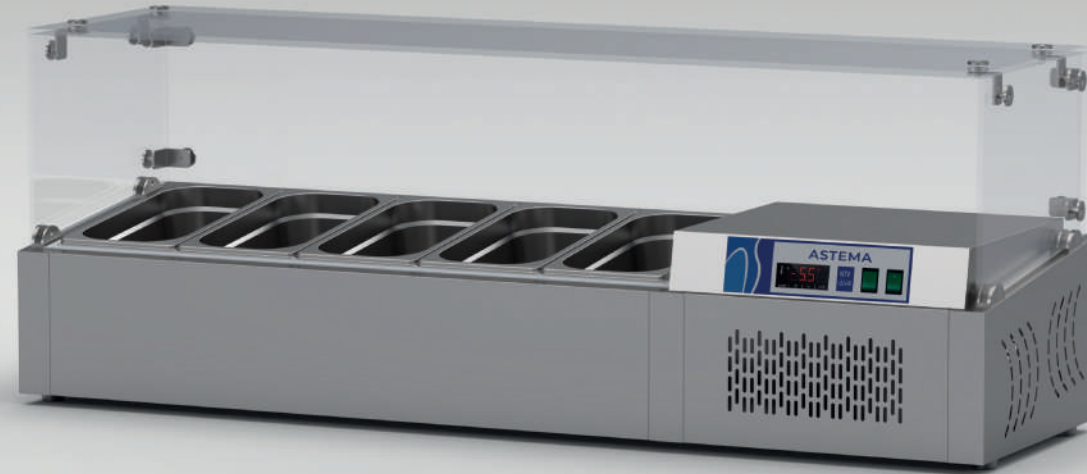

# AST.SÜ-137

## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +35°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor

- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk

- Dijital Kumanda Paneli
- Sökülebilir Üst Cam

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
137 CM. CAMLI SET ÜSTÜ SOĞUTUCU	AST.SÜ-137	-2 / +8	-	130 W	137x40x50	147x50x60	45	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	1000

# AST.SÜ-184

## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +35°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor
- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk
- Dijital Kumanda Paneli
- Sökülebilir Üst Cam

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
184 CM. CAMLI SET ÜSTÜ SOĞUTUCU	AST.SÜ-184	-2 / +8	-	130 W	184x40x50	194x50x60	50	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	1150

# 184 Cm. Camlı Set Üstü Soğutucu





# 230 Cm. Camlı Set Üstü Soğutucu



# AST.SÜ-230

## Bilgi

- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ; +8°C
- +35°C Dış Ortam ve %65 Nem Ortamına Uygun Yüksek Performanslı Motor

- Çevre Dostu R-134 Soğutucu Gaz
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Termostat
- 40 kg/m<sup>3</sup> Yoğunluk

- Dijital Kumanda Paneli
- Sökülebilir Üst Cam

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
230 CM. CAMLI SET ÜSTÜ SOĞUTUCU	AST.SÜ-230	-2 / +8	-	130 W	230x40x50	240x50x60	55	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	1250

# AST.SS-1K

## Bilgi

- İ ve Dış Gvde PVC Kaplamalı Sacdan Oluřmaktadır.
- 40 mm . Kalınlığında Poliretan İzolasyon
- zel Tasarlanmış Evaporatr
- Kilitlenebilir Cam Kapılar
- Ayarlanabilir Raf Sistemi
- Aydınlatmalı İ Kabin
- Eřit Isı Dağılımı Saėlayan Raf Sistemi

## Opsiyonel zellikler

60 Hz. Motor Farkı R290 ve R600 Gaz Farkı İlave Raf Farkı



## Teknik zellikler

RN ADI	MODEL	İ SICAKLIK C	BRT HACİM LT.	G (W)	LLER CM.	PAKET LLER CM.	AėIRLIK KG.	PASLANMAZ ZELLİėİ	SOėUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
1 KAPILI ŐİŐE SOėUTUCU	AST.SS-1K	-2 / +8	100	130 W	60x51x85	70x61x100	45	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	1125

# Şiše Soğutucu Tek Kapılı Buzdolabı



# Şiše Soğutucu

## İki Kapılı Buzdolabı



# AST.SS-2K

## Bilgi

- İç ve Dış Gövde PVC Kaplamalı Sacdan Oluşmaktadır.
- 40 mm . Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Özel Tasarlanmış Evaporatör
- Kilitlenebilir Cam Kapılar
- Ayarlanabilir Raf Sistemi
- Aydınlatmalı İç Kabin
- Eşit Isı Dağılımı Sağlayan Raf Sistemi

## Opsiyonel Özellikler

60 Hz. Motor Farkı R290 ve R600 Gaz Farkı İlave Raf Farkı



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
2 KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU	AST.SS-2K	-2 / +8	200	260 W	90x51x85	100x61x100	90	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	1300

# AST.SS-3K

## Bilgi

- İç ve Dış Gövde PVC Kaplamalı Sacdan Oluşmaktadır.
- 40 mm . Kalınlığında Poliüretan İzolasyon
- Özel Tasarlanmış Evaporatör
- Kilitlenebilir Cam Kapılar
- Ayarlanabilir Raf Sistemi
- Aydınlatmalı İç Kabin
- Eşit Isı Dağılımı Sağlayan Raf Sistemi

## Opsiyonel Özellikler

60 Hz. Motor Farkı R290 ve R600 Gaz Farkı İlave Raf Farkı



## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	MODEL	İÇ SICAKLIK °C	BRÜT HACİM LT.	GÜÇ (W)	ÖLÇÜLER CM.	PAKET ÖLÇÜLER CM.	AĞIRLIK KG.	PASLANMAZ ÖZELLİĞİ	SOĞUTMA GAZI	VOLTAJ	FİYAT EURO
3 KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU	AST.SS-3K	-2 / +8	300	390 W	135x51x85	145x61x100	135	430 KALİTE	R134A	220/240 V - 50 Hz	1575



# Şiše Soğutucu 3 Kapılı Buzdolabı



# PASTA TEŐHİR DOLAPLARI

Dik ve Bombe Camlı



# PASTA TEŞHİR DOLAPLARI

## Bilgi

- Bombe camlı, düz camlı ve önden yüklemeli model
- R134a soğutucu gazlı
- İtalyan embraco markalı kompresör içerir
- Üfleme soğutma sistemi
- Sürgülü aynalı camlar
- 2 ve 3 katlı cam teşhir alanı

- Dijital termostat ısı kontrollü
- +4/+6 °c sıcaklık aralıklarında çalışma
- Dijital kumanda paneli
- 220-240 v - 50 hz.
- Gaz yoğuşum kabı
- Her rafta güçlü led aydınlatma mevcuttur.

- Boyalı ve paslanmaz sacdan üretim yapılmaktadır.
- Ön cepheye mobilya kaplamak için alın opsiyonu mevcuttur.
- Tekerlekli ve sabit ayak opsiyonu

## Teknik Özellikler

SICAKLIK (°C)	ÖLÇÜ	KAPASİTE (LT)	AĞIRLIK	GÜÇ (W)	VOLTAJ (V)	AĞIRLIK	FİYAT(EURO)
+4/+8 °C	800x700x1350 mm	300	110	500	220 V - 50 Hz.	220 V - 50 Hz.	2175
+4/+8 °C	1000x700x1350 mm	375	130	620	220 V - 50 Hz.	220 V - 50 Hz.	2715
+4/+8 °C	1200x700x1350 mm	450	160	740	220 V - 50 Hz.	220 V - 50 Hz.	3260
+4/+8 °C	1400x700x1350 mm	525	185	870	220 V - 50 Hz.	220 V - 50 Hz.	3800
+4/+8 °C	1600x700x1350 mm	600	210	1000	220 V - 50 Hz.	220 V - 50 Hz.	4350
+4/+8 °C	1800x700x1350 mm	675	230	1100	220 V - 50 Hz.	220 V - 50 Hz.	4900
+4/+8 °C	2000x700x1350 mm	750	160	1200	220 V - 50 Hz.	220 V - 50 Hz.	5450

# ET YAŞLANDIRMA DOLABI

## Bilgi

- Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı
- Eşit sıcaklık dağılımı
- Poliüretan izolasyon
- Dijital ekran kontrol paneli
- Otomatik defrost sistemi
- Otomatik su buharlaştırma sistemi
- Led aydınlatma
- Dış gövde boyalı ve paslanmaz sac opsiyonu
- İç paslanmaz gövde
- İtalyan embraco markalı kompresör içerir
- Himalaya tuz taşı
- Tekerlekli ve sabit ayak opsiyonu
- Özel üretimimiz mevcuttur.

## Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	SICAKLIK (°C)	ÖLÇÜ	KAPASİTE (LT)	AĞIRLIK	GÜÇ (W)	VOLTAJ (V)	FİYAT (EURO)
TEK KAPILI DOLAP	+2 / +5	700 x 820 x 2100 mm	560	100	420	220 - 50 Hz	4350
ÇİFT KAPILI DOLAP	+2 / +5	1400 x 820 x 2100 mm	560	210	650	220 - 50 Hz	6700

# ET YAŞLANDIRMA DOLABI

## DRY AGED





# SÜTLÜKLER



# SOĞUTMA GRUBU





# HAVUZLAR




# REYONLAR





# PROJELERİMİZ

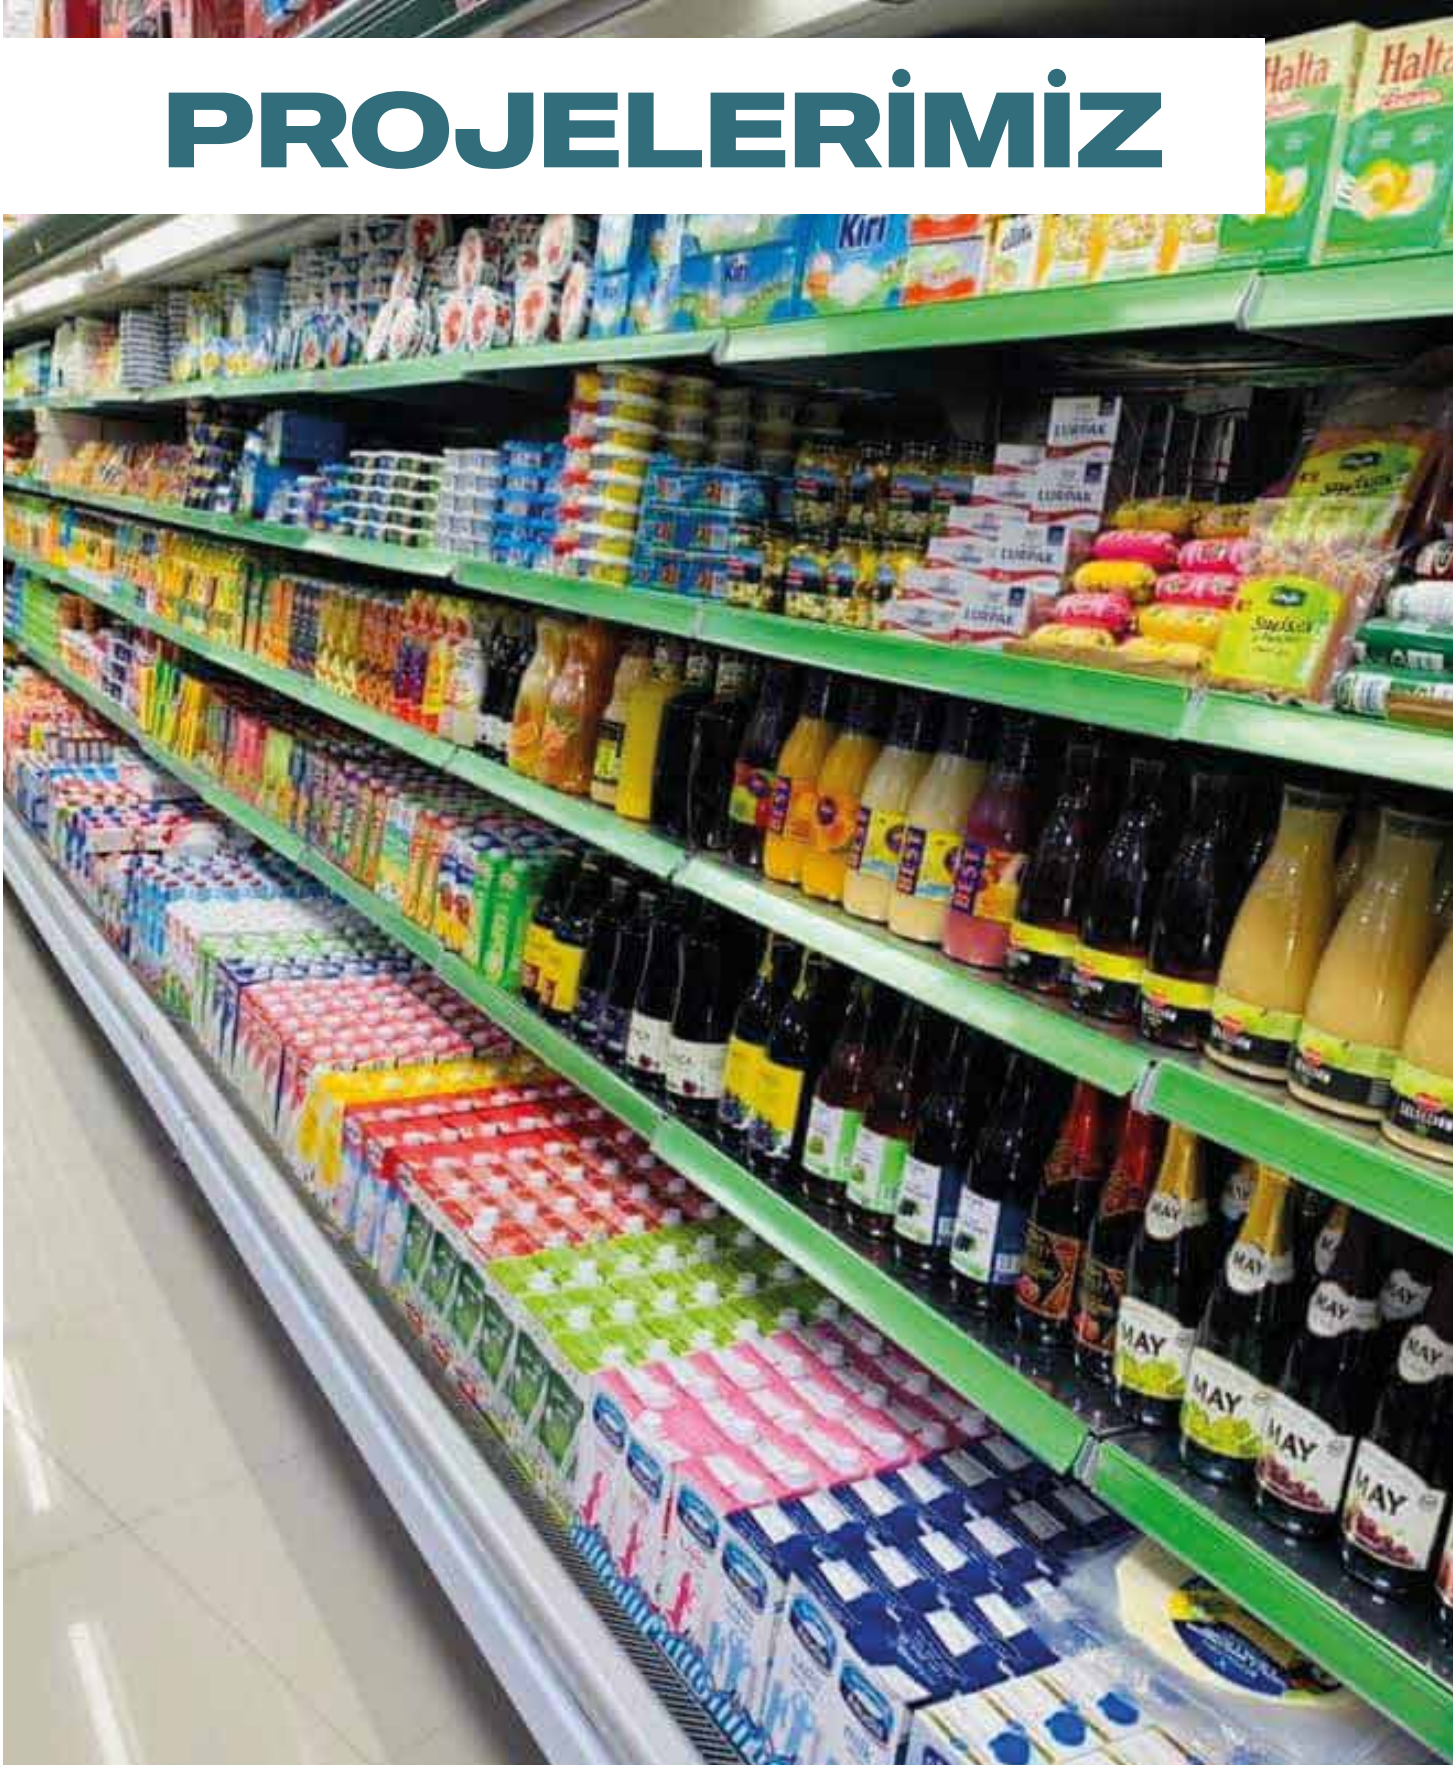



# PROJELERİMİZ



# PROJELERİMİZ



# PROJELERİMİZ







# PROJELERİMİZ





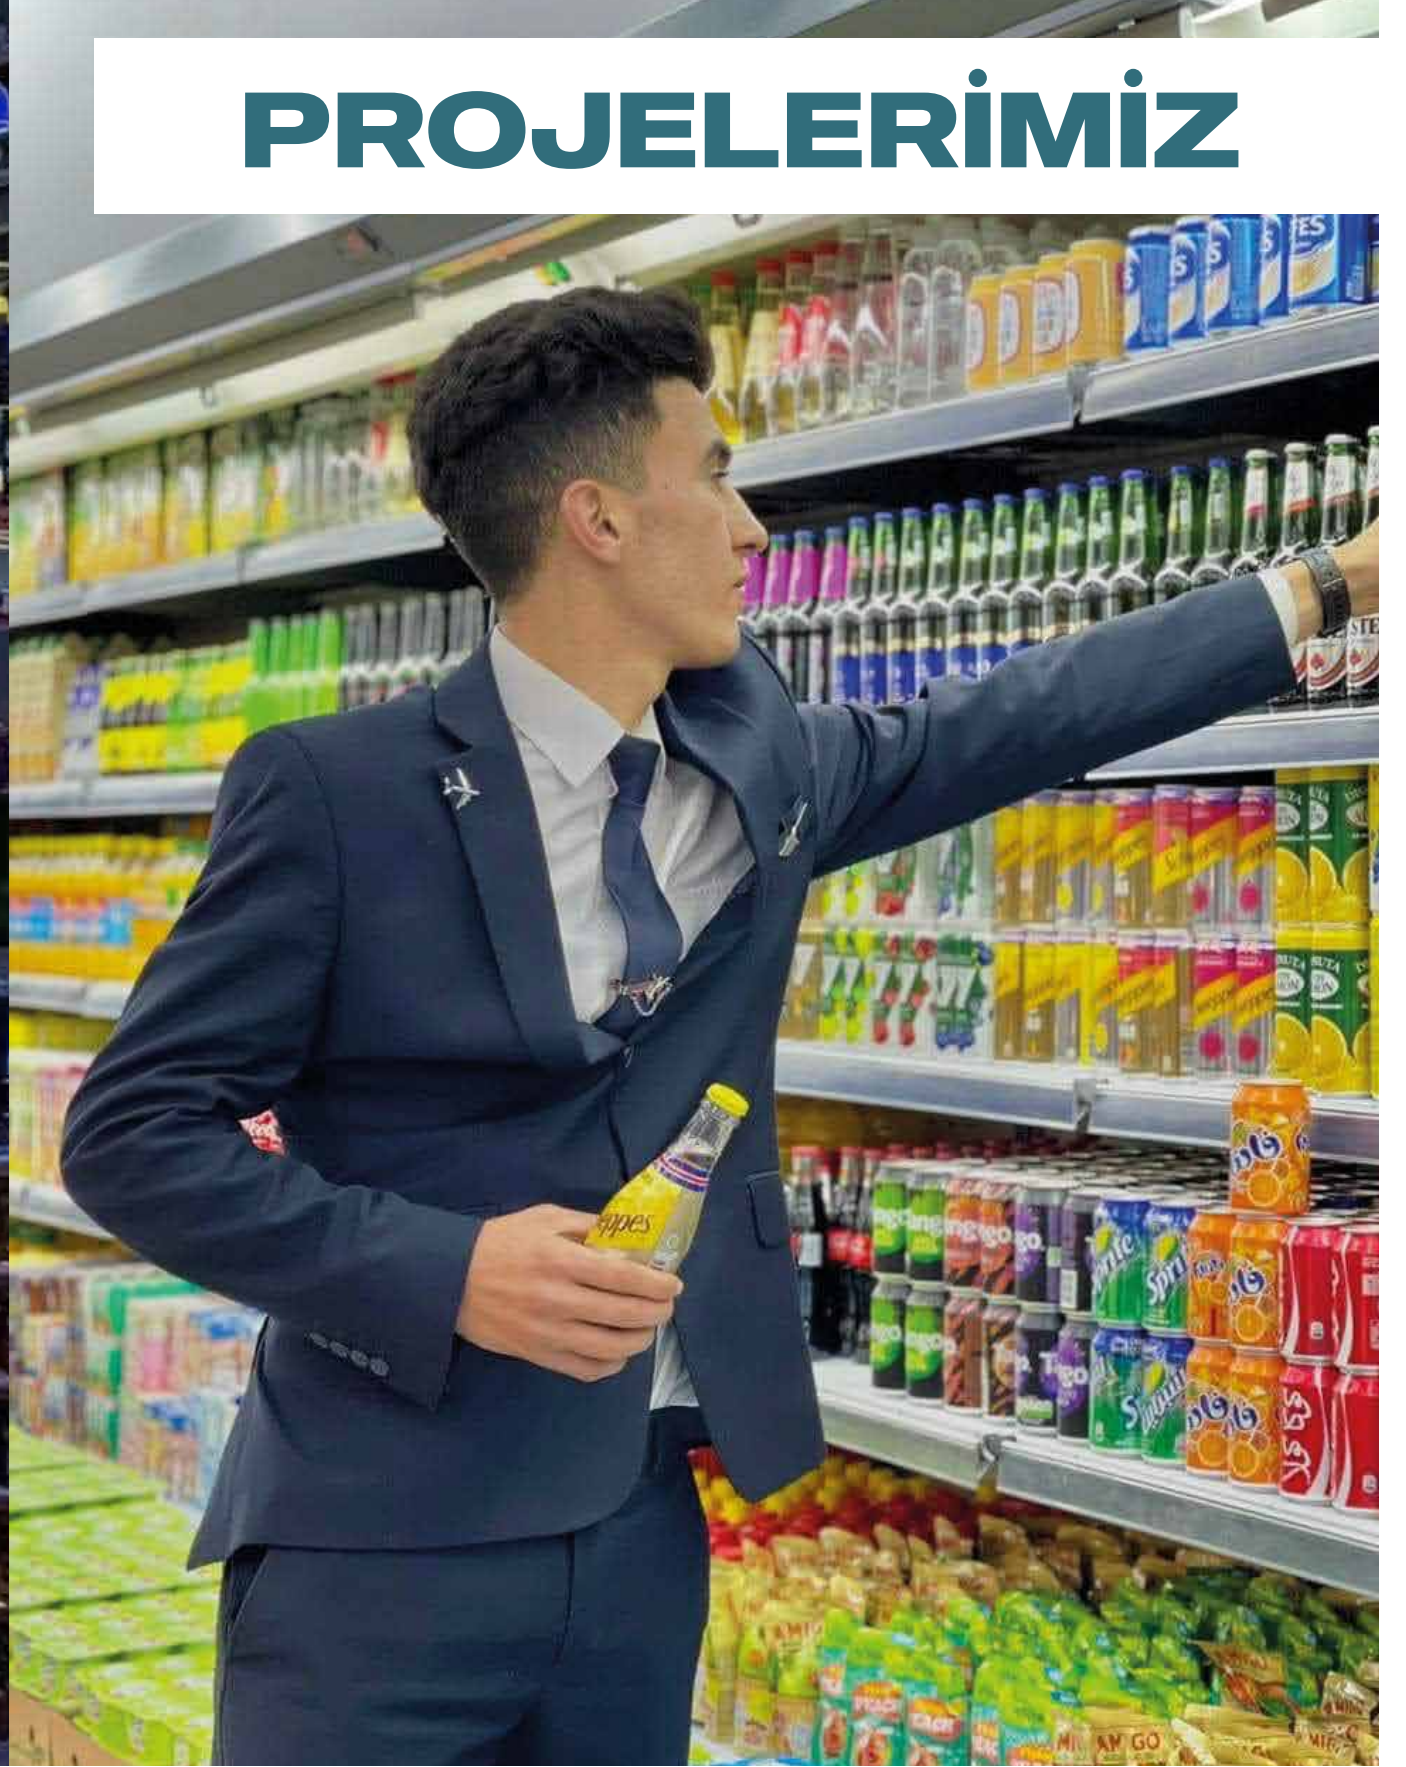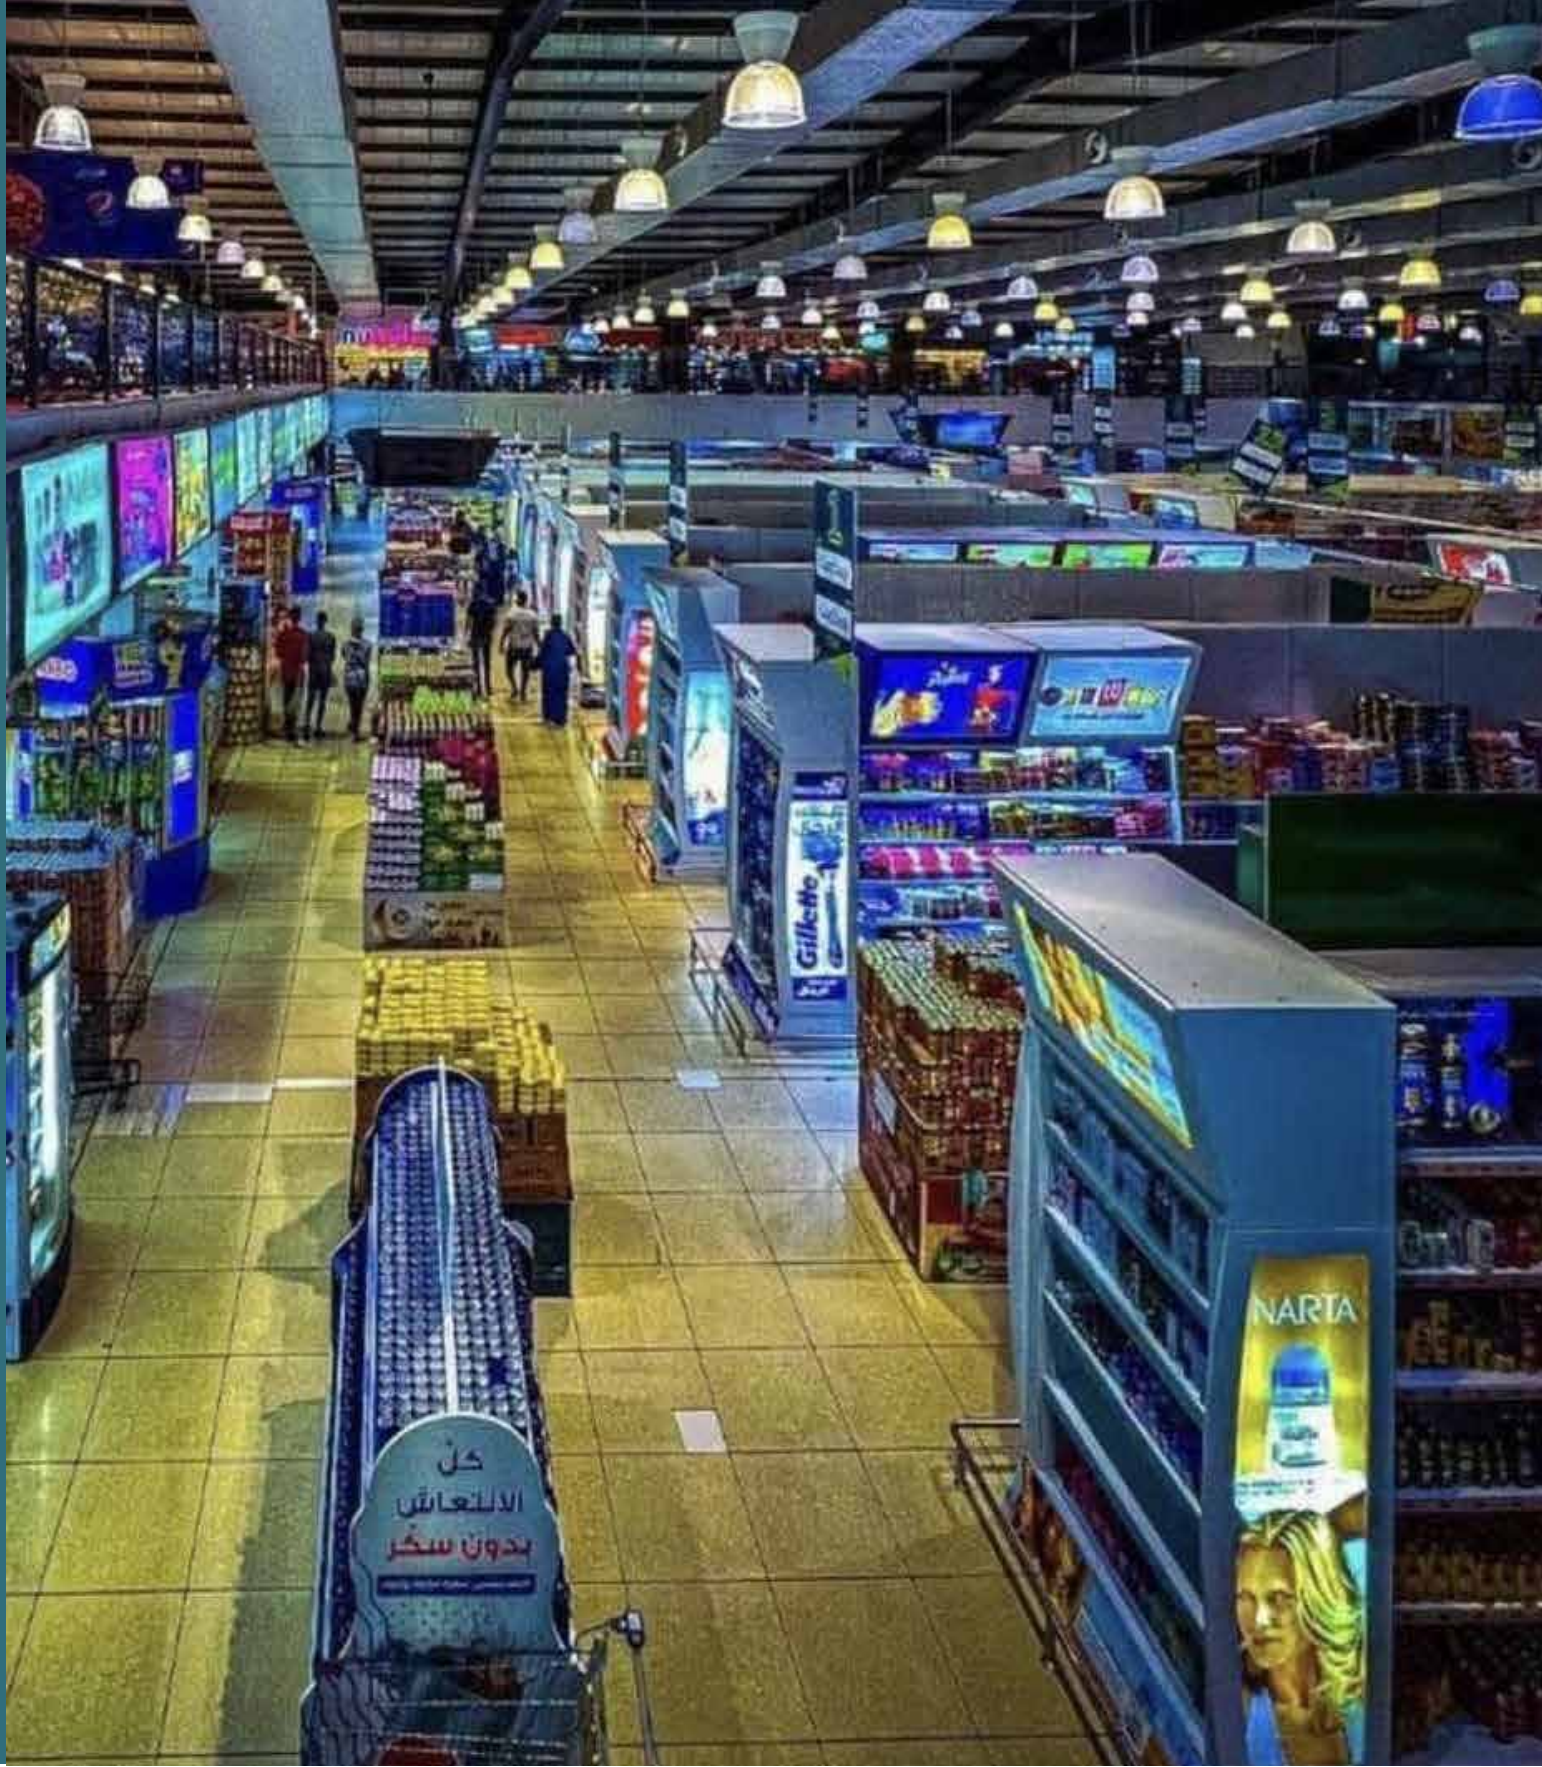

# PROJELERİMİZ





### **Fabrika**

Deri Organize Sanayi Bölgesi  
Kumpas Caddesi No: 12  
Orhanlı/Tuzla/İSTANBUL

**Tel: +90 (216) 365 47 39**

### **Showroom 1**

Çakmak Mahallesi Başaran Sokak  
No: 30/A Ümraniye/İSTANBUL

### **Showroom 2**

Çakmak Mahallesi Başaran Sokak  
No: 30/B Ümraniye/İSTANBUL

### **Depo**

Çakmak Mahallesi Saatçi Sokak  
No: 12 Ümraniye/İSTANBUL